
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ

ВФК

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

DANTE

# ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

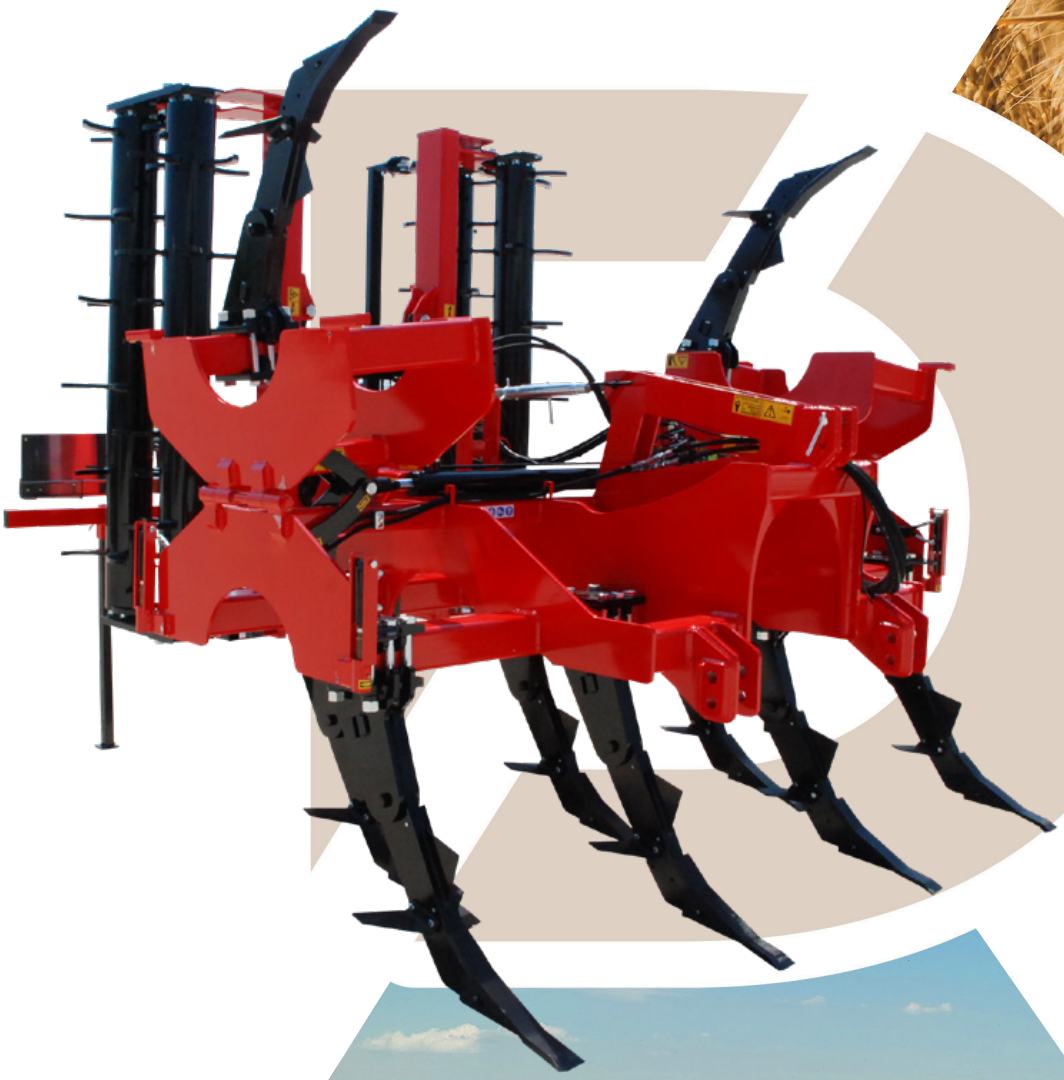







## ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ГОСПОДАРСТВА



Компанія Dante Macchine займається виробництвом сільськогосподарської техніки з 1960-х років. Розпочавши свою діяльність із ремонту сільськогосподарської техніки, компанія поступово розширилася та розробила власну лінійку обладнання, яку вже понад 30 років виробляє та постійно вдосконалює.

З 1990-х років компанія зосередилася виключно на виробництві сільськогосподарської техніки. Завдяки постійному обміну досвідом і відгуками з користувачами та врахуванню їхніх потреб, наша техніка безперервно вдосконалюється та здобуває дедалі більшу популярність як в Італії, так і за її межами.

Повністю італійська якість продукції є запорукою плідної співпраці з партнерами по всьому світу. Використовуючи передові та високоефективні технологічні рішення, ми поширюємо наші цінності далеко за межі Італії, втілюючи досконаліть, яку дарують лише справжня любов до землі та відданість своїй справі.




# ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ


Глибокорозпушувачі працюють як альтернатива плугу, забезпечуючи вищу ефективність та продуктивність обробітку ґрунту.

Завдяки своїм конструктивним особливостям глибокорозпушувачі Ares дають змогу виконувати глибокий обробіток ґрунту зі значною економією пального та підвищенням продуктивності. Це сприяє зниженню експлуатаційних витрат, підвищенню ефективності роботи та зменшенню впливу на довкілля.

Глибокорозпушувачі Dante доступні для тракторів різної потужності – від 120 до 600 к.с., що дозволяє обрати оптимальну техніку для будь-якого господарства!

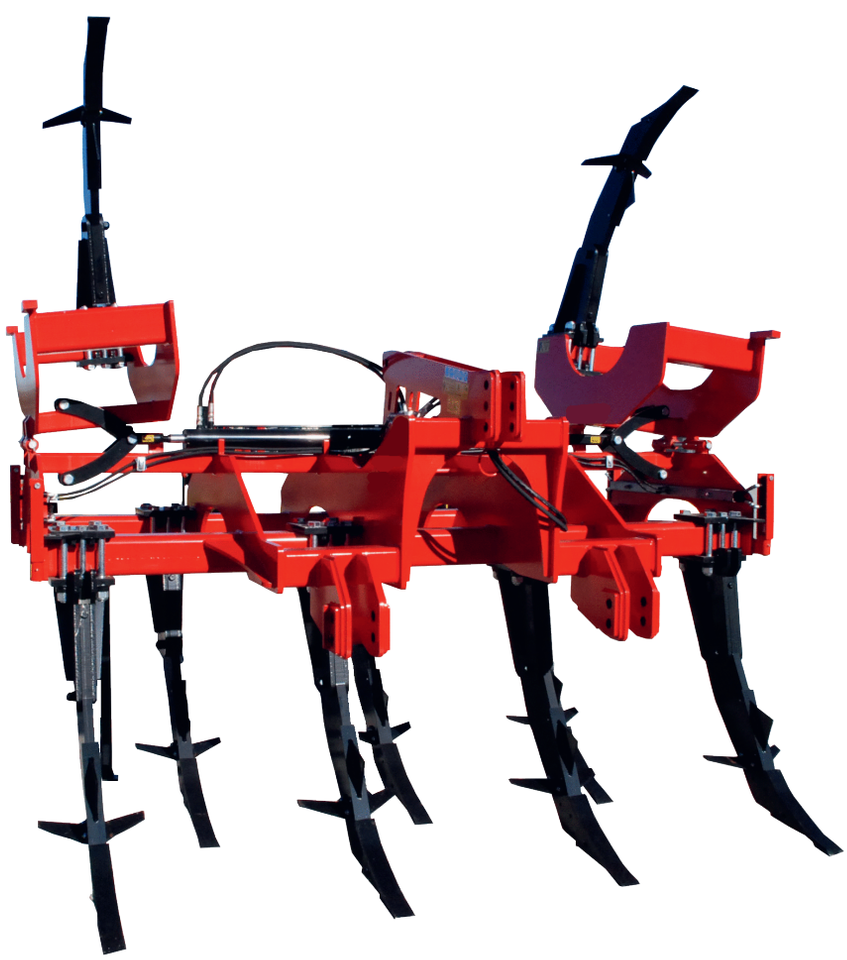

# ARES DS

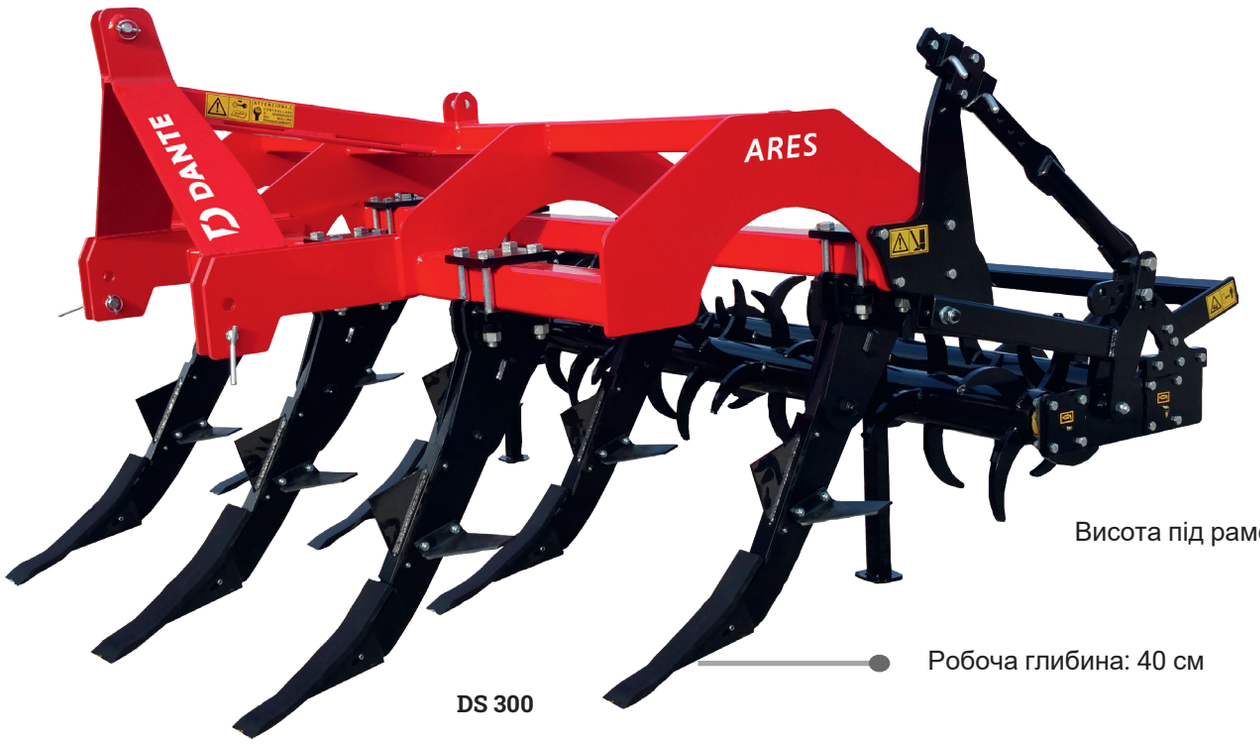


DS 300

Висота під рамою: 90 см

Робоча глибина: 40 см

Серія глибокорозпушувачів ARES DS включає легкі моделі з 5-7-лапами, які можуть агрегатуватися з тракторами потужністю від 120 до 180 к.с.
Рама оснащена лапами товщиною 35 мм із болтовими кріпленнями.

| **Технічна характеристика** | DS 250 | DS 300 |
|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 2.0 | 3.0 |
| Транспортна ширина, м | 2.0 | 3.0 |
| Робоча глибина, см | 40 | 40 |
| Вага, кг | 1030 | 1230 |
| Кількість зубів, шт | 5 | 7 |
| Відстань під рамою, см | 90 | 90 |
| Болт-запобіжник, мм | 16x130 | 16x130 |
| Необхідна потужність трактора, | 120-140 | 140-180 |
| Регулювання глибини | механічне | механічне |



За запитом доступне гідравлічне регулювання

# ARES DSM





Висота під рамою: 90 см

Робоча глибина: 55 см

Серія глибокорозпушувачів ARES DSM включає легкі моделі з 5-7-лапами, які можуть агрегатуватися з тракторами потужністю від 150 до 350 к.с.

Гідравлічне регулювання в стандартній комплектації.

| Технічна характеристика | DSM 250 | DSM 300 | DSM 400 |
|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Транспортна ширина, м | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Робоча глибина, см | 55 | 55 | 55 |
| Вага, кг | 880 | 1230 | 1890 |
| Кількість зубів, шт | 5 | 7 | 9 |
| Відстань під рамою, см | 90 | 90 | 90 |
| Болт-запобіжник, мм | 16x130 | 16x130 | 16x130 |
| Необхідна потужність | 150-200 | 250-300 | 300-350 |
| Регулювання глибини | гідравлічне | гідравлічне | гідравлічне |



Подвійний кольчатий вал забезпечує двохшарову культивацію грунту. Великі шипи валу глибоко проникають у піднятий зубами грунт проводячи одночасно поверхневий та під поверхневий обробіток.

# ARES XS




Висота під рамою: 95 см

Робоча глибина: 60 см

Глибокорозпушувачі Ares XS ідеально підходять для середніх і великих господарств із тракторами потужністю від 300 до 400 к.с.
Серія включає моделі з робочою шириною 3 та 4 м і висотою під рамою 95 см.
Робочі лапи дозволяють обробляти ґрунт на глибину до 60 см.

| Технічна характеристика | XS 300 | XS 400 |
|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 3.0 | 4.0 |
| Транспортна ширина, м | 3.0 | 4.0 |
| Робоча глибина, см | 60 | 60 |
| Вага, кг | 2280 | 3050 |
| Кількість зубів, шт | 7 | 9 |
| Відстань під рамою, см | 95 | 95 |
| Болт-запобіжник, мм | 16x130 | 16x130 |
| Необхідна потужність трактора, к.с. | 300-350 | 350-400 |
| Регулювання глибини | гідравлічне | гідравлічне |



Подвійний кольчатий вал



# ARES XL




Висота під рамою: 105 см
Робоча глибина: 75 см

Глибокорозпушувачі ARES XL забезпечують найбільшу робочу глибину — до 75 см. Вони доступні у виконанні 3 та 4 м і рекомендуються для роботи з тракторами потужністю 300–450 к.с.
Міцна конструкція та велика висота під рамою (105 см) гарантують оптимальний потік ґрунту й рослинних решток, запобігаючи забиванню навіть під час інтенсивної роботи та за великої кількості пожнивних залишків.
Завдяки значній робочій глибині агрегат ефективно розпушує навіть найтвердіші, щільні та ущільнені ґрунти.
Котки діаметром 273×6 мм мають накладні кінці, що створюють ефект самоочищення.
Моделі ARES XL у стандартній комплектації оснащені гідравлічним блоком поршня.

| Технічна характеристика | XL 300 | XL 400 |
|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 3.0 | 4.0 |
| Транспортна ширина, м | 3.0 | 4.0 |
| Робоча глибина, см | 75 | 75 |
| Вага, кг | 2700 | 3600 |
| Кількість зубів, шт | 7 | 9 |
| Відстань під рамою, см | 105 | 105 |
| Болт-запобіжник, мм | 16x130 | 16x130 |
| Необхідна потужність трактора, к.с. | 350-400 | 400-450 |
| Регулювання глибини | гідравлічне | гідравлічне |

# MEGA




**Висота під рамою: 105 см**
**Робоча глибина: 75 см**

Глибокорозпушувач MEGA — це причіпний агрегат із складаною рамою та робочою шириною 5 або 6 метрів, призначений для великих господарств, що використовують високопотужні трактори — до 600 к.с.

Велика робоча ширина та швидкість роботи до 9 км/год забезпечують високу продуктивність — до 6 га/год, залежно від типу ґрунту.

Складана рама спрощує транспортування дорогами загального користування.

Міцна конструкція агрегату оснащена лапами товщиною 35 мм із гвинтовими кріпленнями, що гарантує надійність під час роботи навіть у важких умовах.

Пари подвійних передніх коліс (по одному комплекту на кожне крило) забезпечують зручне регулювання робочої глибини.

| Технічна характеристика | MEGA 500 | MEGA 600 |
|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 5.0 | 6.0 |
| Транспортна ширина, м | 2,5 | 2,5 |
| Вага, кг | 7500 | 8300 |
| Необхідна потужність трактора | 450–480 | 550–600 |
| Кількість дисків, шт. | 40 | 48 |
| Кількість анкерів, шт. | 11 | 13 |
| Робоча глибина, см | 75 | 75 |

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ

ВФК

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



VFC Financing

VFC World

**«Волинська фондова компанія»**

**0800 21 11 99 -** Продаж техніки

**0800 21 11 88 -** Продаж запасних частин, олив та мастильних матеріалів

**0800 21 11 22 -** Сервісне обслуговування