Kverneland

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ

ВФК

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



When Farming Means Business









ОБРОБІТОК ГРУНТУ
Підготовка та обробіток грунту для досягнення максимально можливої врожайності спирається на правильний вибір грунтообробної техніки.

ПОСІВ
Ефективний посів - якісний посів в оптимальні терміни для забезпечення максимального врожаю.

РОЗКИДАННЯ
Оптимальний розподіл добрив завдяки високоточному внесенню, відсутності перекриттів і перевитрат.

ОБПРИСКУВАННЯ
Ефективне обприскування є вирішальним фактором для забезпечення прибутковості, підвищення якості захисту сільськогосподарських культур і навколишнього середовища.

ЗМІСТ

ГРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА

KVERNELAND RW НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ 4

KVERNELAND RN 100 НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ 5

KVERNELAND LD 100 4+1 НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ 6

KVERNELAND CTC КУЛЬТИВАТОР 7

KVERNELAND KULTISTRIP STRIP-TILL КУЛЬТИВАТОР 8

KVERNELAND DTX ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ 9

KVERNELAND QUALIDISC PRO T ДИСКОВА БОРОНА 10

РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ

KVERNELAND EXACTA CL 1150 РОЗКИДАЧ ДОБРИВ 11

KVERNELAND EXACTA HL 3900 РОЗКИДАЧ ДОБРИВ 12

KVERNELAND EXACTA TL GEOSPREAD РОЗКИДАЧ ДОБРИВ 13

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО 14

СІВАЛКИ

KVERNELAND TF PROFI HD\SX СІВАЛКА ТОЧНОГО ВИСІВУ 15

KVERNELAND OPTIMA ACCORD TF MAXI СІВАЛКА ТОЧНОГО ВИСІВУ 16

KVERNELAND U-DRILL ЗЕРНОВА СІВАЛКА 17

ОБПРИСКУВАЧІ

KVERNELAND IXTRACK T6 ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 18

KVERNELAND IXTRACK T4 ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 19

KVERNELAND IXTRACK T3 ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 20

KVERNELAND IXDRIVE 5240 САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 21

ПОДРІБНЮВАЧІ

KVERNELAND FXZ ПОДРІБНЮВАЧ 22

KVERNELAND 853 ПОДРІБНЮВАЧ ТЮКІВ 23

НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ

KVERNELAND RW



Добре відомий і єдиний у світі плуг Kverneland PW/RW «3 в 1-му» - напівнавісний, оборотний плуг, що складається з двох плугів. Залежно від погодних умов, полів або наявності трактора, ви можете використовувати весь плуг або окремо передній та/або задній.

- міцність, гарантована досвідом Kverneland у технології загартування сталі;
- поздовжнє копіювання рельєфу завдяки спеціальному навішенню заднього плуга;
- зручність управління – система ATS чи через ISOBUS термінал – все гідравлічні функції виконуються автоматично, натисканням однієї кнопки;
- variomat Vari-width® - гідравлічна зміна робочої ширини плуга або механічна система;
- плуг може працювати як у борозні так і поза борозною;
- стабільність та безпека при транспортуванні;
  міжкорпусний інтервал 100 см ідеальний для заорювання великої маси рослинних решток (опціонально – 115см);
- можливість комплектації Packomat;
- максимально можливий вибір оснащення;
- 7 – 12 корпусів.

Модель	PW 100 8	PW 100 10	PW 100 12	RW 100 8	RW 100 10	RW 100 12
Рама, мм	120x200	200x200	200x200	120x200	200x200	200x200
Система страховки	Auto-reset	Auto-reset	Auto-reset	Зрізний болт	Зрізний болт	Зрізний болт
Ширина захвату корпусу, см	35 - 50	35 - 50	35 - 50	35 - 50	35 - 50	35 - 50
Висота грядили, см	70/75	70/75	70/75	70/80	70/80	70/80
Вага, кг	5600	6600	7600	5250	6200	7100

НАПІВНАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ

KVERNELAND RN 100



Зручність налаштування, простота обслуговування, економічність. RN - потужний напівнавісний оборотний плуг з опорно-транспортним колесом на рамі і ступінчастим механічним налаштуванням робочої ширини. Плуг оснований на індукційно-загартованій рамі перетином 200х200х8 мм. Відмінно показує себе на всіх типах грунтів. Особливо привабливий для великих господарств через простоту налаштувань і обслуговування. Плюс працює з трактором в борозні і поза борозною.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- всі деталі плуга виготовлені зі спеціально загартованої сталі за технологією Kverneland;
- колесо, зміщене до центру рами, не заважає при оранці поблизу парканів, ярів, кущів;
- вежа навіски Кат III або IV, сконструйована для зменшення радіусу розвороту;
- міжкорпусний інтервал 100 см - ідеальний для заорювання великої маси рослинних залишків (опціонально - 115см);
- можлива комплектація +1 корпус до максимум 9 корпусів;
- неперевершена система ресорного захисту Auto-Reset на плугів PN;
- плавне перевертання завдяки пластиковим контактним пластинам на оборотному механізмі;
- більш зручне налаштування кута колеса щодо рами при зміні робочої ширини.

Модель	RN 100
Кількість корпусів	8
Рама,мм	200х200
Система захисту	Зрізний болт
Вага, кг	3400
Висота під рамою, см	80
Ширина захвату корпусу, см	35 - 45
Мінімальна потужність трактора, к.с.	300+

НАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ

KVERNELAND 150B



Легкий і міцний плуг - технологія гарту металу Kverneland! 3- і 4-х корпусний плуг базований на індукційно розжареній рамі розміром 150х150 мм. Вежа навіски нової конструкції з розжареною віссю обертання 110 мм розрахована для тракторів до 150 к.с.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- низька потреба в підйомній силі трактора;
- простота налаштувань (щоб змінити ширину захвату корпусу досить відкрутити один болт);
- система Auto-line - автоматична зміна вектора тяги;
- сила спрацьовування зрізного болта - 3400 кПа;
- ширина захоплення корпусу змінюється в 4 ступені;
- можливе оснащення 3 + 1 для використання з тракторами від 80 і/або 130 к.с;
- в залежності від типу грунтів - широкий вибір корпусів Kverneland.

Модель	150 B
Кількість корпусів	3+1
Міжкорпусний інтервал, см	100
Система страхування	Зрізний болт
Вага, кг	1050
Висота гряди, см	80
Ширина захвату корпусу, см	30 - 50
Мінімальна потужність трактора, к.с.	130

НАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ ПЛУГ

KVERNELAND LD 100 4+1



Незважаючи на свою відносно невелику вагу, плуги LD є дуже міцними і оптимальними для використання на важких грунтах.

Стійкість до пікових навантажень.
Всі рами Kverneland виготовлені з цільного металу, без зварювальних швів, оскільки, як відомо, зварювання послаблює метал.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- поступове налаштування ширини захоплення корпусу перестановкою одного болта в межах 30 - 50 см;
- міжкорпусний інтервал 100 см для оптимального проходження рослинних залишків;
- можливість агрегатування з Packomat;
- широкий вибір оснащення;
- LD - зрізний болт, або система Vibromat.

Модель	LD 100 5
Кількість корпусів	4+1
Рама, мм	100x200
Вежа навіски, тип	200
Система захисту	Зрізний болт
Вага, кг	1350
Висота під рамою, см	70/80
Ширина захвату корпусу, см	30 - 50
Мінімальна потужність трактора, к.с.	200

КУЛЬТИВАТОР

KVERNELAND CTC



Сучасна система обробітку ґрунту є дуже різнобічною. В рамках одного господарства зустрічаються різні ґрунтові умови та технології.

KVERNELAND CTC ПРОПОНУЄ МАКСИМАЛЬНУ ГНУЧКІСТЬ:

- стійки зі зрізним болтом або ресорним захистом Auto Reset для кам'янистих ґрунтів;
- 8 типів лап, залежно від задачі та/або глибини обробки;
- 2 варіанти фронтальних ріжучих дисків - прямі або увігнуті;
- 3 типи нівелюючих органів;
- 5 типів борін.

Тип	CTC 400	CTC 500	CTC 600
Робоча ширина (м)	4.00	5.00	6.00
Транспортна ширина (м)	3.00		
Кількість рядів	3 (з відстанню 270 мм)		
Вид стійок	Стійка CLC із пружинною ресорою або захистом зрізним болтом.		
Кількість стійок / робоча ширина	15 / 4.00 м	17 / 4.60 м	21 / 5.70 м
Вирівнювання	Зубчасті увігнуті диски (з установкою на гумові амортизатори), диск Combi або лапи, що вирівнюють		
Задній каток	Прутковий каток (Ø 550 мм), здвоєний прутковий каток (Ø 400мм), Actiring (ø540 мм), Actiflex (ø580 мм), Антипакерний каток Actipack (Ø 560 мм)		
Головна рама	Рама з квадратним перетином 200×200 мм / подовжувачі крил 100×10 мм		
Кліренс (мм)	870		
Система тяг	Поперечний вал категорії III або IV або причіпна сережка		
Транспортні колеса	400/60 × 15.5 або 480/45 × 17		
Вага без додаткового обладнання (кг)	3800	4200	5000

STRIP-TILL КУЛЬТИВАТОР

KVERNELAND KULTISTRIP



Kverneland Kultistrip - це наша відповідь на виклики технології смугової обробки Strip-Till під просапні культури.Технологія Strip-Till полягає в тому, щоб обробити грунт там, де розміщена коренева система культури. Залежно від ширини міжряддя оброблена поверхня поля становить тільки 30%. При цьому економиться не тільки паливо, а й запобігається ерозія і зберігається волога.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- точне налаштування всіх органів культиватора без використання інструментів;
- створення акуратної смуги обробки;
- можливість незалежного налаштування глибини обробки і рівня укладання добрив;
- робота без забивань;
- можливість внесення мінеральних добрив, гною або безводного аміаку.

Модель	Kultistrip
Рабоча ширина, м	6
Міжряддя, см	70/75/80
Кількість стійок, шт.	8
Вага, кг	2900
Необхідна потужність трактора, к.с.	350+
Глибина обробки, см	10-30
Глибина укладання добрив , см	0-20

МІЖРЯДНИЙ КУЛЬТИВАТОР

KVERNELAND ONYX




Міжрядний культиватор Kverneland Onyx - це оптимальне знаряддя для механічного прополювання міжрядь на зернових та просапних культурах у великих масштабах та за будь-яких ґрунтових умов.

Kverneland Onyx адаптується до індивідуальних концепцій господарювання та широкого спектру застосування. Завдяки конструкції рами він швидко налаштовується під різні культури та ширину міжрядь. Крім того, робоча ширина може бути збільшена, щоб відповідати вимогам полів і господарств різних розмірів. Окремі ряди можна демонтувати або просто підняти. Рівномірне регулювання глибини та тиску забезпечується по всій робочій ширині.

ТОЧНЕ АВТОМАТИЧНЕ ВЕДЕННЯ
Інтерфейс навігації LYNX оснащений найсучаснішою кольоровою сканерною камерою, яка дозволяє механічно видаляти бур'яни у вищій рослинності.
Залежно від потреб незалежний інтерфейс дозволяє керувати різними навісними культиваторами відповідно до культур, які потрібно прополювати.
Інтерфейс LYNX забезпечує ведення для міжрядних культиваторів від 6 до 12 метрів

Концепція Onyx

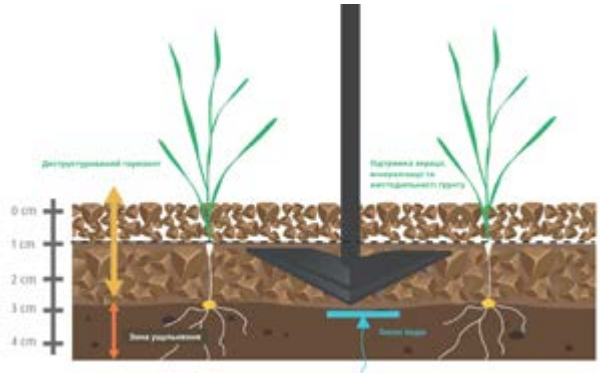

Механічна прополка з функцією GEOCONTROL у поєднанні з ISOBUS-сумісним механічним міжрядним культиватором ONYX - це серйозний крок до точного землеробства та економії коштів. Кожен прополювальний елемент із гідравлічним підйомом паралелограма автоматично піднімається або опускається завдяки системі автоматичного керування секціями GEOCONTROL.

Модель	Onyx 2030	Onyx 2048 F	Onyx 2064 F	Onyx 2077 F
Базова рама (м)	2,84 жорстка	4,80 складна	4,80 складна	4,80 складна
Подовжувачі рами (м)	2 x 0,12	-	2 x 0,8	2 x 1,45
Ширина рами загальна (м)	2,84 / 3,08	4,8	6,4	7,7
Транспортна ширина (м)*	3,08	2,84	2,84	2,84
Зчіпка	Стандарт Кат. II			
Для міжрядь (см)	45 - 50 - 60 - 70 - 75 - 76.2 - 80			
Тип прополювальних лап**	А-стійка з А- та/або L-подібна лапка АБО SC-стійка з DF- та HDF-лапками			
Маса при міжрядді 50 см з пальцевою бороною (кг)	763	1230	1565	1720
Мін. потужність трактора, к.с.	60	100	110	120

Модель	Onyx 3030	Onyx 3048 F	Onyx 3064 F	Onyx 3077 F
Базова рама (м)	2,84 жорстка	4,80 складна	4,80 складна	4,80 складна
Подовжувачі рами (м)	2 x 0,12	-	2 x 0,8	2 x 1,45
Ширина рами загальна (м)	2,84 / 3,08	4,8	6,4	7,7
Транспортна ширина (м)*	3,08	2,84	2,84	2,84
Зчіпка	Компактна Кат. II			
Для міжрядь (см)	12.5 - 15 - 16.6 - 20 - 25 - 30 - 37.5 - 40 -45 - 50 - 60 - 70 - 75 - 76.2 - 80			
Тип прополювальних лап**	А-стійка с А- і/або L- подібна лапка АБО SC-стійка з DF- і HDF-лапками			
Маса при міжрядді 50 см з пальцевою бороною (кг)	700	1080	1425	1575
Мін. потужність трактора, к.с.	60	100	110	120

Модель Onyx	4081 F	4092 F	40121 F	4081 FXL	4092 FXL	40121 FXL
Основна рама (м)	8,10 складна					
Подовжувачі рами (м)	-	2 x 0,55	2 x 0,55 & 2 x 1,45	-	2 x 0,55	2 x 0,55 & 2 x 1,45
Ширина рами загальна (м)	8,1	9,2	12,1	8,1	9,2	12,1
Транспортна ширина (м)*	3,47	3,47	3,47	4,6	4,6	4,6
Зчіпка	Інтегрований Lynx 3000					
Для міжрядь (см)	12.5 - 15 - 16.6 - 20 - 25 - 30 - 37.5 - 40 -45 - 50 - 60 - 70 - 75 - 76.2 - 80					
Тип прополювальних лап**	А-стійка с А- і/або L- подібна лапка АБО SC-стійка з DF- і HDF-лапками					
Маса при міжрядді 50 см з пальцевою бороною (кг)	2095	2430	3405	2150	2430	3405
Мін. потужність трактора, к.с.	130	140	150	130	140	150

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ

KVERNELAND DTX



Навісний DTX розроблений для одночасного глибокого розпушування, перемішування та прикочування ґрунту. Агрегат можна використовувати досить універсально, за різним агрофоном.

Безвідвальне розпушування ґрунту виробляється на глибину до 40 см, у той час як дискова борона Qualidisc перемішує рослинні залишки із ґрунтом на глибину до 10 см, що запобігає ерозії та прискорює перегниття органіки. Тяжкий каток DD600 смугоподібно прикочує ґрунт, що прискорює інфільтрацію опадів без ризику поверхневого стоку та відновлення капілярної провідності ґрунту.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- висока якість та технологічність роботи;
- ідеальне вирівнювання;
- хороша прохідність рослинних решток;
- поверхневе інтенсивне подрібнення та перемішування;
- розпушування на глибину до 40 см.

Модель	DTX 300 SB (Зрізний болт)	DTX 300 AR (Система Auto-reset)
Робоча ширина (м)	3	3
Перетин рами (мм)	180 x 180 x 10	180 x 180 x 10
Кількість стійок	5	5
Відстань між стійками (см)	60	60
Середня споживана потужність (ЛЗ)	200 - 300	200 - 300
Максимальна споживана потужність (ЛЗ)	350	350
Вага (кг)	2 750	2 970

ДИСКОВА БОРОНА

KVERNELAND QUALIDISC PRO T



Однією з найважливіших операцій у циклі обробітку ґрунту є лущення стерні: провокація насіння падалиці та бур'янів до проростання, а також руйнування капілярної провідності ґрунту для утримання вологи у її нижніх горизонтах.

Для виконання цих завдань важливо мати рівний обрій обробки та високу продуктивність. На основі цього Kverneland розробив дискатор Qualidisc Pro - машину, здатну максимально якісно проводити дискування як на малу (від 3 см), так і на велику (до 15см) глибину.

Рама	Навісний з нескладною рамою				Навісний з рамою, що гідравлічно складається			Причіпний			
Рабоча ширина (м)	2,5	3	3,5	4	4	5	6	4	5	6	7
Транспортна ширина (м)	2,5	3	3,5	4	2,55			2,75			
Кількість дисків	20	24	28	32	32	40	48	32	40	48	56
Діаметр дисків – жорсткість	600×6 мм - 215 кг/мм2										
Внутрішня відстань між рядами (мм)	900										
Відстань між дисками (мм)	245				250			250			
Робоча глибина (см)	3-15				3-15			3-15			
Щеплення	Cat, II и Cat, III				Cat, III			Поперечний вал Cat, III або Cat, IV N, поворотне чи нерухоме вушко 050 мм			
Кліренс нижньої балки (мм)	794										
Налаштування глибини	Гідравлічна або механічна за допомогою прокладки							Гідравлічна за допомогою прокладки			

РОЗКИДАЧ ДОБРИВ

KVERNELAND EXACTA CL 1150



Exacta CL - це ідеальний розкидач! Кожен розкидаючий диск має по 8 лопаток, довжина яких визначає робочу ширину внесення добрив. Ці 8 розкидаючих лопаток забезпечують високу рівномірність розподілу по всій робочій ширині внесення від 10 до28 м. За допомогою простої в установці алюмінієвої надставки обсяг бункера збільшується з 1100 до 1550!

ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Exacta CL поставляється також з дистанційним управлінням Exacta II і управлінням швидкості Exacta Speed II (контролер завдання швидкості руху в залежності від застосування). За допомогою дистанційного керування Exacta II можна управляти розкидачем з закритої кабіни трактора. Пульт управління забезпечує всі функції для запуску і зупинки розкидача, для задання необхідної швидкості внесення і для збільшення або зменшення швидкості внесення в процесі роботи.

Модель	Exacta CL
Об'єм бункера/з насадкою на бункер, л	1150/1550
Висота завантаження, см	119
Ширина, см	220
Довжина, м	214
Вага машини, кг	350
Ширина розкидання, м	10 – 24 (27/28)
Продуктивність, кг/хв	10 - 320

РОЗКИДАЧ ДОБРИВ

KVERNELAND EXACTA HL 3900



Exacta HL - є одним з найбільш високопродуктивних розкидачів добрив серед моделей Exacta. Посилена конструкція моделі HL має максимальний обсяг або 3900 літрів добрива з використанням до трьох налаштувань. Всі настройки внесення легко виконати за допомогою панелі EasySet на кожному розкидаючому диску. Інноваційний привід дисків і ворушарки перед дозатором забезпечують дбайливе ворушіння - частота обертання останньої становить 15% від швидкості обертання розкидаючого диска. Обидва диска можна відключати незалежно один від одного при розкиданні половиною робочої ширини на розворотній смузі або по краю поля.

EASYSET: ЗРУЧНІСТЬ НАЛАШТУВАННЯ

- Панель налаштувань EasySet - це простий і зрозумілий вузол налаштувань вашого розкидача.
- Центр по розробці і конструювання розкидачів Kverneland має в своєму розпорядженні всі необхідні тестові стенди, на яких перевіряється якість і відповідність жорстким міжнародним стандартам екології;

Модель	Exacta HL 3900
Об'єм бункера, л	3900
Висота завантаження, см	177
Ширина, см	290
Довжина, м	284
Вага машини, кг	625
Ширина розкидання, м	12 - 45
Продуктивність, кг/хв	10 - 320

РОЗКИДАЧ ДОБРИВ

KVERNELAND EXACTA TL GEOSPREAD



У разі використання розкидача Exacta TL GEOspread в системах точного землеробства (активувавши систему GEOcontrol) машина буде автоматично змінювати норму внесення згідно з електронною картою-завданням, при цьому місця перекриття розсіювання виключаються, оскільки ширина розкидання буде змінюватися також автоматично (посекційно, ступенями по 2 метри).



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- система розкидання CentreFlow;
- повністю автоматична система зважування з унікальним коректувальним сенсором;
- всі налаштування і регулювання виконуються в ISOBUS терміналі;
- можливість автоматичного управління через систему GEOcontrol;
- відсутність перекриттів завдяки точності системи GEOspread;
- використання в системах точного землеробства з максимальною віддачею.

Модель	TL 3900
Об'єм бункера, л	3900
Висота завантаження, см	177
Ширина, см	275
Довжина, м	269
Вага машини з візком, кг	1 350
Ширина розкидання, м	12 - 45
Продуктивність, кг/хв	10 - 320
Додаткове обладнання	Візок для транспортування

ПРОДУКЦІЯ ISOMATCH

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ТОЧНОГО ФЕРМЕРСТВА



ISOMATCH TELLUS PRO

Створений для управління складними ISOBUS машинами. Має два екрани - уся інформація у полі зору.



ISOMATCH TELLUS GO+

Оптимальне керування простим та ефективним способом з кабіни трактора за допомогою IsoMatch Tellus GO+.



ISOMATCH GLOBAL 2

Це антена GPS з точністю DGPS (30-50 см), що забезпечує максимально можливу точність. Вона підвищує точність ручного, автоматичного керування секціями та керування змінною нормою внесення у поєднанні з IsoMatch GEOCONTROL®.



ISOMATCH INLINE

Світлодіодна панель для ручного управління, що включає інформацію і про стан секцій. Встановивши її на лінії прямої видимості, можна легко побачити відстань від направляючої, і в якому напрямку ви повинні рухатися для ідеального положення.



ISOMATCH (MULTI)EYE

Підвищує безпеку при русі заднім ходом або під час об'їзду перешкод. Дає повний огляд з 4 різних кутів.



ISOMATCH GRIP

Допоміжний пристрій ISOBUS, який створено для зручності оператора та ефективного керування машиною. Його ергономічна форма та повна свобода призначення та управління в загальній складності 44 функціями навісного обладнання з одного пристрою, на сьогодні є унікальними на ринку.



ISOMATCH GEOCONTROL®

Програма управління технологічними завданнями: автоматичне вимикання секцій, диференційне внесення та створення звітів.



ISOMATCH FARMCENTRE

Контроль всієї самохідної та причіпної техніки на відстані: швидкість, робочі параметри і розхід матеріалу.

РОЗУМНЕ, ЕФЕКТИВНЕ ТА ПРОСТЕ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА - IM FARMING

СІВАЛКА ТОЧНОГО ВИСІВУ

KVERNELAND OPTIMA TF PROFI HD/SX



TF Profi - це високоточна технологія посіву просапних культур. Добре відома сівалка Optima, заснована на причіпний рамі, завдяки чому можливе агрегатування з тракторами меншої потужності. Optima TFprofi добре зарекомендувала себе в агрегатуванні з тракторами МТЗ 82 і 1025. Особливістю цієї машини є широкі можливості комплектації: секції Optima HD або швидкісні секції Optima SX.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- посів всіх видів просапних культур з міжряддям 70/75/76 см;
- агрегатується з легкими тракторами від 90 к.с.
- повністю інтегрована система внесення добрив;
- повна ISOBUS сумісність;
- можливість використання в системах точного землеробства;
- транспортна ширина до 3 м;
- простота управління і налаштувань.

Модель	Optima TFprofi HD II	Optima TFprofi SX
Робоча ширина	6 м	
Кількість рядків / міжряддя	8 рядків / 70 см	
Висіваючий апарат	HD II e-drive II з приводом від 12V електродвигуна	SX e-drive II з приводом від 12V електродвигуна
Бункер для насіння	по 55 л на кожен рядок	
Бункер для добрив	2 000 л	
Робоча швидкість	до 12 км/год	до 18 км/год
Довжина / ширина (у транспортному положенні)	5,3 / 3 м	
Вага (орієнтовна)	2 600 кг	
Необхідна потужність	від 80 к.с. (58 кВт)	від 180 к.с. (132 кВт)
Вага, кг (з бункером для добрив)		2600

СІВАЛКА ТОЧНОГО ВИСІВУ

KVERNELAND OPTIMA ACCORD TF MAXI



Optima TF Maxi від Kverneland - це високоточна технологія посіву просапних культур. Добре відома сівалка Optima, з більшою робочою шириною, створена спеціально для великих господарств, що спеціалізуються на вирощуванні просапних культур таких як кукурудза, соняшник, сорго і т.п.

OPTIMA HD-EDRIVE: ПОСІВ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ І ТРАДИЦІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

- важка конструкція секції вагою в 130 кг дозволяють проводити посів в найважчих умовах з точною витримкою глибини і оптимальним прикочуванням;
- глибина сівби контролюється опорними колесами на крокуючій підвісці (Ø 400 мм x 120мм), V-прикатуючі колеса налаштовуються в 3-х площинах для досягнення оптимального накочення, опціональне проміжне колесо гарантує максимальний контакт насіння з грунтом;
- комбінація диска 4050, насіннєвого каналу «екстра» і проміжного катка дозволяють проводити посів на швидкості до 12 км / год;

Модель	TF Maxi
Кількість рядів	16
Ширина захвату, м	11,2
Транспортна ширина, м	3,00
Місткість бункера добрив (л)	4000
Об'єм місткості для посівного матеріалу	55x16=880
Зусилля притиску на сошники (кг)	129–229
Міжряддя (см)	70
Глибина посіву (см)	0 - 9,5
Привід: насіння/добрива	Електричний/пневматичний
Споживана потужність (к.с.)	Від 250
Розмір коліс	12.5/80-18 12PR 4 bar
Вага, кг (з бункером для добрив)	9100

ЗЕРНОВА СІВАЛКА

KVERNELAND U-DRILL



U-drill - нова, причіпна посівна комбінація з робочою шириною 4 або 6 м. Передпосівна підготовка, вирівнювання поля, зворотне ущільнення, посів і коткування - все за один прохід. При розробці даної машини конструктори сфокусувалися на підвищення швидкості сівби до 15-18 км / год без втрати якості загортання насіння.

Модель	U-drill 4000	U-drill 6000
Кількість сошників	32	48
Ширина захвату, м	4	6
Транспортна ширина, м	4	
Транспортна довжина, м	6,45	
Транспортний кліренс, м	0,50	
Норма висіву, кг/Га	від 0,5 до 450	
Міжряддя, см	12,5	
Ємність бункера, л	4 350	
Діаметр диска борони, мм	460	
Глибина висіву, см	0-13	
Тиск на сошник, кг	100	
Мінімальна необхідна потужність трактора, к.с.	200+ / 250+	
Вага, кг	7 400	8 400

БУРЯКОВА СІВАЛКА

KVERNELAND MONOPILL



Сівалки Monopill S - з механічним приводом і Monopill SE - з електричним приводом висівного центру сконструйовані для професійної сівби насіння буряка, ріпаку та цикорію. Завдяки спеціальній конструкції висівного центру окружна швидкість диска дорівнює поступальній швидкості сівалки, завдяки чому запобігається «прокатування» насіння в борозні.

ВИСІВАЮЧІ СЕКЦІЇ MONOPILL S / MONOPILL SE МАЮТЬ ПАРАЛЕЛОГРАМНУ НАВІСКУ НА РАМІ, ЩО ГАРАНТУЄ ТОЧНУ ВИТРИМКУ ГЛИБИНИ ВИСІВУ.

При активації системи GEOCONTROL на Monopill e-drive II ви отримуєте поля, вільні від пересівів і просівів, оскільки машина автоматично відключає секції. Крім того, з'являється можливість проводити диференційований посів культури залежно від родючості ґрунту.

Модель	Monopill 18	Monopill 24
Кількість рядів	18	24
Робоча ширина, м	9	12
Транспортна ширина, м	9	3
Об'єм ємності для посівного матеріалу	18х9л=162	24х9л=216
Вага секції	63 кг + 50 кг дотиску	
Міжряддя (см)	45	
Глибина посіву (см)	0,5 - 9,5	
Необхідна потужність, к.с	від 130	від 180
Робоча швидкість, км/год	5-7	

ОВОЧЕВА СІВАЛКА

KVERNELAND MINIAIR NOVA



Пневматична сівалка пунктирної сівби Kverneland Miniair Nova здатна сіяти широку низку насінин (шліфованих і нешліфованих, дражованих) овочевих культур, як-от:буряк, цибуля. огірки, помідори, моркву, шпинат тощо, а також медичні трави, квіти та дерева.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Посів практично всього насіння і культур;
Опорно-привідні колеса розміром 7.00-12 з AS-профілем гарантують постійне зчеплення з ґрунтом і мінімальне його прикочування;
Постійна глибина сівби завдяки тандемній підвісці секцій;
Налаштування глибини проводиться шпинделем;
Три види секцій: однорядкова, дворядкова («двійня») і подвоєна секція.

● — Серійно, ○ — Опціонально, - — Недоступно

Тип рами	rigid	rigid	rigid	rigid	rigid	rigid	rigid	rigid	fold
Вага рами, кг	355	360	380	655	665	670	680	740	970
Робоча ширина, м	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00	6.50	6.00
Макс. кількість однорядкових секцій	14	19	23	28	32	32	32	32	32
Привід від ВВП 540 об/хв	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гідравлічний привід вентилятора	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Колеса 7.00-12 AS; 2.0 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояночні опори	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Редуктор	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Маркери з ручним управлінням	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Гідравлічні маркери	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Гідравлічний маркер, шарнірний	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Обладнання для внесення мікро-гранулята	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Вакуумний збірник насіння	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Габаритні вогні	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Механічний лічильник гектарів	○	○	-	○	○	○	○	○	○

НАВІСНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

KVERNELAND IXTER B



Обприскувачі iXter пропонуються з баками об'ємом від 1000 до 1800 л і трьома видами штанг (HPT, HOSA, HC) шириною від 15 до 30 м. Насоси з продуктивністю 150, 200 і 260 л/хв стійкі до впливу рідких добрив і здатні працювати «на суху» без пошкоджень.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Сталеві штанги HPT і HC або алюмінієва штанга HOSA;
- Усі органи керування, включаючи панель Easy Set, вбудовані та закриваються кожухом;
- Доступні системи керування як сумісні, так і несумісні з ISOBUS;
- Система iXclean: кожен літр має значення!
- Можлива повна інтеграція в системи точного землеробства;
- Агрегатується з фронтальним баком iXtra.

Модель iXter	B10	B13	B16	B18
Об'єм бака, л	1100	1450	1800	2000
Воронка для подачі хімікатів, л	30	30	30	30
Бак із чистою водою, л	180	180	180	180
Рукомийник, л	18	18	18	18
Насос, л/хв	150/200/260	150/200/260	150/200/260	150/200/260
Система керування	EC/FMC/Focus II/iM Tellus	EC/FMC/Focus II/iM Tellus	EC/FMC/Focus II/iM Tellus	EC/FMC/Focus II/iM Tellus
Система iXclean	iXclean Comfort або Pro	iXclean Comfort або Pro	iXclean Comfort або Pro	iXclean Comfort або Pro

ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

KVERNELAND IXTRACK T6



Модельний ряд iXtrack T6 став топовим у лінійці причіпних обприскувачів Kverneland. Комбінація величезного обсягу бака та великої ширини штанг оптимальна для більшості господарств, які працюють із високими нормами виливу. Обприскувач iXtrack T6 - це не просто великий бак і широка штанга, він поєднує в собі всі новітні технологічні розробки в електроніці та гідравліці для того, щоб Ви мали найкращий результат у полі довгі роки!

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- простота експлуатації: обприскувачі Kverneland розробляються з фокусом на логічність та простоту налаштування. Так Ви отримуєте швидкий початок робіт та постійний контроль процесу в полі.
- стабільність штанги: iXtrack T6 обладнаний найновішою системою балансування штанги. Нова конструкція балансувальної рамки та кінематика її руху покращили характеристики стабільності штанги на високій швидкості, що мінімізує знос краплі та підвищує ефективність обприскування.

Об'єм бака	6400 л	7600 л
Штанги	HSA 21 - 33 м / HSS 18 - 40 м	
Дишло	Нижнє дишло з сережкою або кульовим зчепленням	
Вісь	Підресорена 1,80 - 2,25 м, опціонально підрулююча	
Насоси	200 - 260 - 2x200 - 2x260 л/хв	
Бак чистої води	500 л	
Управління	Джойстик IsoMatch Grip з терміналом IsoMatch Tellus PRO та GO або іншими ISOBUS терміналами	
Системи промивки	iXclean Comfort / iXclean Pro	

ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

KVERNELAND IXTRACK T4



iXtrack T4 покриває середній сегмент у лінійці причіпних обприскувачів Kverneland. iXtrack T4 розроблялися у тісній співпраці з фермерами з особливим фокусом на компактність та низький центр ваги з широким використанням останніх технологій електроніки для зручності оператора.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- стабільність штанги: iXtrack T4 обладнаний найновішою системою балансування штанги. Нова конструкція балансувальної рамки та кінематика її руху покращили характеристики стабільності штанги на високій швидкості, що мінімізує знос краплі та підвищує ефективність обприскування.
- зручність роботи: панель керування iXtrack T4 зібрала в собі керування всіма функціями обприскувача в одному місці. Всі елементи розміщені дуже зручно та логічно.

Об'єм бака	3400 л	4000 л	4600 л
Штанги	HSA 21 - 33 м / HSS 18 - 40 м		
Дишло	Верхнє або нижнє, сережки або кульові зчіпки		
Вісь	Настроюється по ширині, 1,50 - 2,25 м		
Насоси	200 - 260 - 2x 200 - 2x 260 л/хв		
Бак чистої води	500 л		
Управління	Джойстик IsoMatch Grip з терміналом IsoMatch Tellus PRO та GO або іншими ISOBUS терміналами		
Системи промивки	iXclean Comfort - iXclean Pro		

ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

KVERNELAND IXTRACK T3



Обприскувачі iXtrack T3 розроблялися з фокусом на маневреність, низький центр тяжіння та високу технологічність завдяки новітній електроніці.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Маневреність: вісь iXtrack T3, що підрулює, з кутом повороту коліс до 32 градусів виключає витоптування навіть на самих різких розворотах зберігаючи стійкість машини.
Зручність роботи: панель керування iXtrack T3 зібрала в собі керування всіма функціями обприскувача в одному місці. Всі елементи розміщені дуже зручно та логічно.
Точне обприскування: система механічного балансування штанги має два положення – для рівної та горбистої місцевості. Штанга має паралелограмне навішування, для точного ведення висоти обприскування.
Електроніка: 100% ISOBUS сумісність плюс можливості точного землеробства. Нова система iXspray включає нові розробки апаратного і програмного забезпечення.

Об'єм бака	2600 л	3200 л
Штанги	HSA 21 - 24 м / HSS 18 - 30 м	
Дишло	Оборотне, для верхнього або нижнього зчеплення	
Вісь	3 колією, що змінюється, від 150 до 225 см	
Насоси	200, 250, 400 и 500 л/хв	
Бак чистої води	340 л	
Управління	Джойстик IsoMatch Grip підключений до Tellus PRO або Tellus GO, а також до інших ISOBUS терміналів	
Системи промивки	iXclean - iXclean Comfort - iXclean Pro	

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

KVERNELAND IXDRIVE S6 5240



iXdrive 5240 - самохідні обприскувачі розроблені з фокусом на максимальну автоматизацію роботи і дбайливе ставлення до навколишнього середовища. iXdrive поєднує в собі ергономічність, ефективність і комфорт. Обсяг бака - 4000, 5000 або 6000 літрів. Штанги сталеві HSS від 27 до 40 м з двосекційним складанням і 32 - 40м з трьохсекційним складанням. Алюмінієві штанги HSA від 24 до 40 м. Простора кабіна з максимальною оглядовістю. Системи обприскувача дуже прості і зручні в управлінні: серійно на обприскувачі встановлено термінал IsoMatch Tellus з джойстиком і пультом управління Switchbox - повний контроль з кабіни!

Модель	iXdrive S6 5240
Об'єм бака для робочого розчину , л	5000
Двигун	Perkins Tier 3A
Потужність, к.с.	238
Трансмісія	Повний гідростатичний привід
Максимальна швидкість, км/год	40
Ширина колії/кліренс, см	Регульована 225-295/170
Вага з порожніми ємностями, кг	10 800
Штанга	Сталева конструкція, на паралелограмній навісці, розташування - заднє
Ширина штанги, м	36
Висота підйому штанги, см	50-275
Форсунки	Lechler IDKT120-06 Grey SW8
Ємність топливного бака, л	320
Продуктивність насосу/л/хв /тип	2 по 250/ мембранно-поршневий
Система стабілізації штанг	ISO Boom Guide Pro
Система управління потоком робочої суміші і водою	iXclean Pro (2 електронних розподільника, управління з монітора в кабіні / монітор на панелі приладів зовні)
Система контролю роботи форсунок	FMA T 9 sections for iXflow
Бак для промивання, л	2 по 260

ПОДРІБНЮВАЧ

KVERNELAND FXZ



Мульчувач Kverneland FXZ сконструйований та випробуваний відповідно до найвищих вимог фермерів до продуктивності та надійності. Модель FXZ завжди забезпечує ретельне подрібнення та рівномірний розподіл, що прискорює перегниття рослинних залишків, знищує осередки захворювань та запобігає розповсюдженню шкідників.

Розробка мульчувача FXZ велася з урахуванням потреб великих господарств та господарств, що займаються інтенсивним землеробством. Модель FXZ відмінно підходить для подрібнення соломи кукурудзи та соняшника, сидеральних культур, а також для догляду за пасовищами та окультурення покладів.

ПЕРЕВАГИ:

- для тракторів потужністю до 260 к. с.;
- потужна конструкція для надійної експлуатації;
- високопродуктивний ротор для відмінного подрібнення за будь-яких умов;
- легке налаштування в полі;
- мінімальне технічне обслуговування, отже, зниження змінних витрат;
- точне складання та балансування ротора для довговічної служби.

Модель	Робоча ширина (м)	Вага (кг)	Кількість ножів (універсальних/ молоткових)	Необхідна потужність трактора (к.с.)
FXZ 320	3.20	1800	120/60	110-130
FXZ 400	4.00	2230	152/76	130-150
FXZ 480	4.80	2690	184/92	160-180

ПОДРІБНЮВАЧІ ТЮКІВ

KVERNELAND 853



Модель Kverneland 853 спеціально призначена для подрібнення та розкидання соломи, сіна та силосу. Це функціонально гнучка та високопродуктивна машина дозволяє подрібнювати тюки з соломою та проводити одночасно підстилку.

Також машина може роздавати силос спресований у рулони або тюки. Крім того, конструкція дозволяє роздавати розсипний силос або сінаж з бурта. Міцна конструкція забезпечує надійну роботу та тривалий термін служби машини. Бункер об'ємом 3м вміщує 2 рулони. Двоступінчастий редуктор робить простим перемикання машини на розкидання підстилкового матеріалу або роздачу корму. Стандартний пульт управління дозволяє легко контролювати жолоб і швидкість ланцюгово-планкового транспортера під час роботи.

ПЕРЕВАГИ:

- модель для використання з невеликими тракторами;
- унікальний барабанно-ножовий подрібнювач гарантує оптимальну довжину нарізки;
- 2-ступінчастий редуктор для зниження частоти обертання маховика при роздачі кормів;
- місткість бункера 2 тюка діаметром до 1,8м;
- модифікації з боковим або поворотним жолобом;
- розкидання підстилкового матеріалу на відстань до 18 метрів.

Модель	853
Об'єм бункера	3м^3
Вантажопідйомність	1700кг
Потрібна потужність	48кВт / 65 к.с.

ПРЕС ПІДБИРАЧ

KVERNELAND 6716 SC14NT



Kverneland 6716 / 6720 Plus – лідер у своєму сегменті за щільністю рулонів. Це досягнуто завдяки системі зонального налаштування щільності рулону Intelligent Density 3D. Залежно від стану пресованої маси можна встановити щільність серцевини, середнього шару та оболонки рулону – і все це через термінал ISOBUS.

Завдяки високій щільності рулонів та їхньому діаметру до 2 метрів витрати на транспортування та обмотку мінімізуються.

ПЕРЕВАГИ:

- Система зонального налаштування щільності рулону Intelligent Density 3D;
- Нова система обв'язки сіткою та шпагатом PowerBind;
- Зручне та просте завантаження рулону сітки;
- Повне управління налаштуваннями через термінал ISOBUS;
- Швидкісний підбирач шириною 2,2 м;
- Високопродуктивний ротор PowerFeed;
- Подрібнювач SuperCut із 14 або 25 ножами;
- Гідравлічно опускне дно під ротором для швидкого розблокування.

Ширина, м	2,52	Тип камери	Пасова варіо камера Intelligent density 3D
Висота, м	2,7	Рег.ступінь стиску	стандартно
Вага, кг	3250	К-сть пасів, шт	5
Потужність, к.с.	80-100	Подрібнювач	SuperCut 14 ножів
Оберти ВВП, об/хв	540	Управління електричне	Focus III
Ширина рулонів, м	1,2	Вязання	сітка
Діаметр рулонів, м	0,6-1,65	Автоматичне змазування	стандартно
Ширина підбирання, м	2,2	Реверс	стандартно
К-сть рядів/пальців підбирача, шт	5/160	Рампа для тюків	стандартно
Гумові колеса підбирача	стандар-тно	Шини	15.0/55-17
Дотискач покосу	роліковий	Привідний вал	Стандартно із запобіжною муфтою

ДИСКОВА КОСАРКА-ПЛЮЩИЛКА

KVERNELAND 4300 CR BX



Kverneland 4300 C – це причіпна косарка, яка в робочому положенні може рухатися як справа, так і зліва від трактора, працюючи за човниковим принципом.
Завдяки причіпній конструкції може мати додаткове оснащення: поперечний транспортер BX, пристрій для укладання скошеної маси в розстил FlipOver, при цьому агрегатується з легкими тракторами від 80 к.с. Поставляється з вальцевою або пальцевою плющилкою.

ПЕРЕВАГИ:

- Косіння на великих полях без потреби створювати загінки;
- Плаваюча підвіска косарного апарата SuperFloat;
- Унікальна пальцева плющилка з напівхитними бичами SemiSwing або плющилка з шевронними вальцями;
- Опціональний поперечний транспортер для укладання сдвоєного валка;
- Укладання скошеної маси в розстил – FlipOver

	Од.вим.	4332 CR BX	4336 CR BX
Тип косарки		Причіпна з центральним дишлом	
Тип плющилки		Плющилка із шевронними вальцями	
Кількість обертів валів плющилки	Об/хв	900	
Тип підвіски ріжучої балки		Плаваюча SuperFloat	
Укладання скошеної маси		у розстил або валок – FlipOver	
Опціонально поперечний транспортер для укладання здвоєного валка			
Робоча ширина	м	3,2	3,6
Транспортна ширна	м	3	3,4
Кількість дисків / ножів	шт	авг.16	сент.18
Привід ВВП трактора	Об/хв	540/1000	540/1000
Неохідна потужність трактора	К.с.	80	90
Вага	кг	2450	2550

“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”

С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



VFC Financing

VFC World

«Волинська фондова компанія»

0800 21 11 99 - Продаж техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин, олив та мастильних матеріалів

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування