



**ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ**

ЗЕРНОСУШАРКИ

Висока продуктивність та гарантований результат!




Зерносушарки з паливом на Біодизелі та Біогазі здатні зменшити викиди CO₂ в атмосферу до 90%.

Гарантовано низькі витрати пального;

Новітній теплогенератор забезпечує тепловіддачу більше, ніж на 98%;

- Гідравлічне позиціювання завантажувального та рециркуляційного шнеків;
- Вбудована мішалка забезпечує рівномірний розподіл зерна та повне вивантаження зерна;
- Можливе використання теплообмінника, запатентованого фірмою Agrex;
- Використання низького струму (12 В) в моделях PRT 120M та PRT 200M;
- Зовнішнє розміщення рециркуляційного шнека полегшує операції з обслуговування;

Оновлене внутрішнє покриття з нержавіючої сталі.

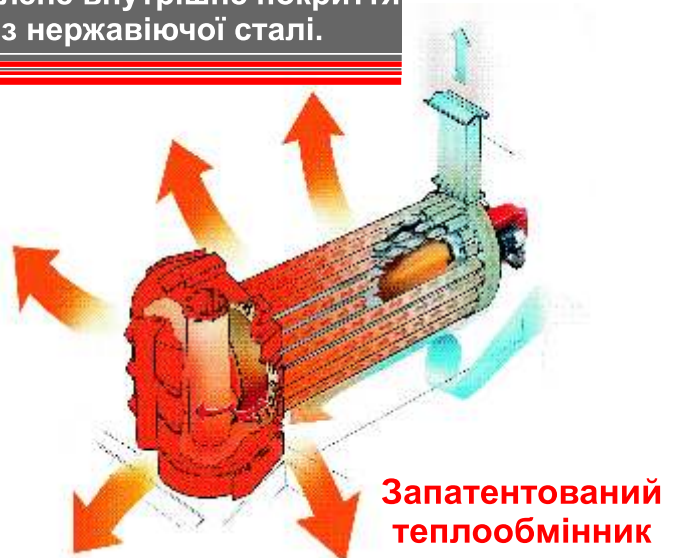

Запатентований теплообмінник

Центральний офіс:

Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова,16
e-mail:office@vfk.lutsk.ua

www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!

0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.





ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

- Мінімум земельних і фундаментальних робіт для стаціонарних моделей та їх відсутність для мобільних зерносушарок;
- Ідеальні для сушіння будь-якого продовольчого чи фуражного зерна;
- Перевозяться у вантажівці чи в контейнері;
- Серія PRT представлена стаціонарними та пересувними моделями з об'ємом бункера від 10 до 33 куб.м., з приводом від ВВП чи електродвигуна;



Технічні характеристики

М >> Привід від ВВП ME >> Привід від ВВП/електродвигуна FE >> привід від електродвигуна(стаціонарна)

Модель	AGD10	AGD15	PRT200ME	PRT250ME	PRT250FE	AGD 45	AGD 55
Об'єм бункера (куб.м)	10	15	25	31	33	41	51
Вага (кг.)	Mod. M	1.850	3.500	4.300	4.800	5.800	6.200
	Mod. ME	2.000	3.680	4.600	5.100	4.500	6.300
Споживча потужність від ВВП(л.с.)	30	60	80	90	—	100	120
Потужність електродвигуна мод. ME і FE(kW)	15	22	37	45	30	75	75
Потужність вентилятора (куб. м. /год.)	11.000	28.000	40.000	53.000	53.000	75.000	75.000
Потужність теплогенератора (ккал. /год.)	330.000	600.000	900.000	900.000	900.000	1634.000	1634.000
Місткість паливного баку(л.)	250	380	580	580	580	1100	1100
Розхід дизпалива на просушку 1%тонни зерна (л.)	1-1,1						

*Наведені вище дані є орієнтовними. Виробник має право вносити зміни в будь-який момент без попередження.

- Запатентована система Agrex скорочує час сушіння та знижує витрати при зберіганні властивостей зерна.

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова,16
e-mail:office@vfk.lutska.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!

0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

