

**«Волинська фондова компанія»**  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



**DOMINONI**




ТЕХНІКА З ІСТОРІЄЮ



Dominoni – інноваційна компанія, яка уже більше 50 років є лідером серед європейських виробників кукурудзяних жаток для комбайнів. Це великий досвід, який дозволяє Dominoni створювати все більш і більш функціональні, досконалі, ефективні і надійні моделі. Жатки Dominoni працюють на полях у США, Азії, Африці та Європі.

З 2015 року офіційним дилером з продажу жаток Dominoni в Україні є «Волинська фондова компанія».

[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

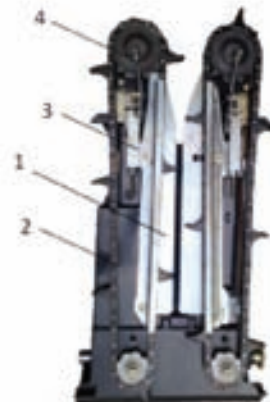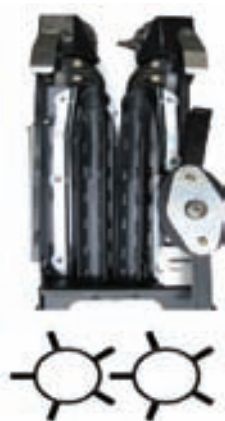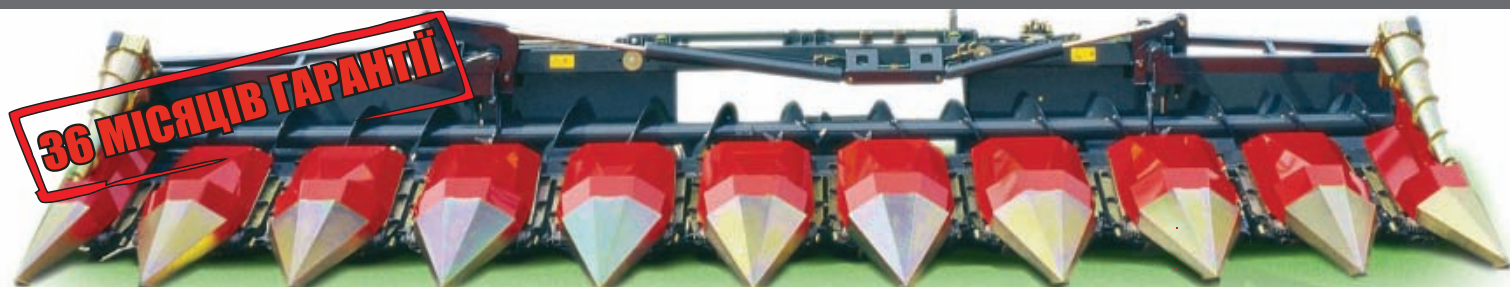

#### Втягуючі вальці з ребрами

Робочі вальці з 5-ма посиленними ребрами зі зносостійкої сталі, що обертаються в протилежних напрямках, **дозволяють безперервно захоплювати стебла**. Для збирання кукурудзи така конструкція є найефективнішою та **дозволяє збирати навіть у дуже важких умовах**.

Крім цього такі вальці мають **тривалий термін експлуатації** і не вимагають ні звичайного, ні позачергового обслуговування, що мінімізує витрати на ремонт і технічне обслуговування.

#### Подрібнювач стебел

Встановлюється на лівому боці втягуючих вальців. Ця позиція є дуже важливою для взаємоузгодження руху ножів подрібнювача та вальців, для того, **щоб повністю подрібнити на клатки всі стебла і не залишити цілих на землі**.

**Великий діаметр різання**, що гарантує більшу швидкість різання, що забезпечує відмінний зріз навіть з ножами після тривалого використання.

#### Елементи збиральної секції:

(1) **Плити стола з гідравлічним регулюванням для швидкого адаптування жатки** (зменшення або збільшення відстані між ними) для збирання кукурудзи різного розміру, вологості та волокнистості.

(2) **Втягуючі ланцюги мають хромовані штифти**, які забезпечують тривалий термін служби ланцюга.

(3) **Самоустановлювальні і самоочисні натяжники** забезпечують завжди досконалий натяг ланцюга, запобігають будь-яким ризикам забивання і не вимагають регулювання.

(4) **Зірочки великого діаметру** дозволили проводити збір більш м'яко з більш низьким обертанням, що дозволило уникнути спадання ланцюга.

#### Елементи збиральної секції:

Елементи передачі захищені герметичним картером і занурені в масляну ванну. Натяг ланцюгів перевіряється автоматично. Тому вони **не вимагають регулювань або доливання мастила, і відповідно, частого періодичного обслуговування**.

Технічні характеристики	Од.	S966B	S978B	S9710B	S9712B
Кількість рядків	шт.	6	8	10	12
Ширина міжряддя (вибір при замовленні)	см	56-60-75-80-100			
Вага з подрібнювачем	кг	1960	2700	3330	3800
Подрібнювач		стандарт			
Тип рами жатки		стандарт			





УНІВЕРСАЛЬНІ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНІ

# СОНЯШНИКОВІ ЖАТКИ DOMINONI FREE SUN

**36 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ**



- Соняшникові безрядні (суцільного зрізу) жатки Dominoni FREE SUN були спеціально розроблені для потреб при великих об'ємах робіт **для довготривалого використання при мінімальному технічному обслуговуванні;**
- Жатки можуть встановлюватися (завдяки змінному набору для навіски) на **різні типи комбайнів;**
- Шнеки та мотовило **мають обмежувачі обертів;**
- **Шнек великого діаметру** для забезпечення подачі великих об'ємів соняшника;
- **Навивка шнека має великий діаметр та виконана по спіралі,** що гарантує плавну подачу маси;
- **Висота зрізу легко регулюється** за допомогою гвинта;
- **Зубчатий вал** (встановлюється як опція на замовлення) запобігає вириванню стебел та значно збільшує продуктивність;
- **Високоякісні матеріали та вузли,** а також прості, але високоефективні конструктивні рішення гарантують неперевершену якість роботи жаток DOMINONI.




FREE SUN	GF620	GF760	GF940	GF1150
Ширина	6,43 м	7,80 м	9,63 м	11,70 м
Ширина роботи	6,23 м	7,60 м	9,43 м	11,50 м
Висота	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м
Довжина	2,45 м	2,45 м	2,45 м	2,45 м
Вага	1.930 кг	2.360 кг	2.850 кг	3.500 кг



**DOMINONI**

[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

# СОЄВІ ЖАТКИ DOMINONI TOPFLEX

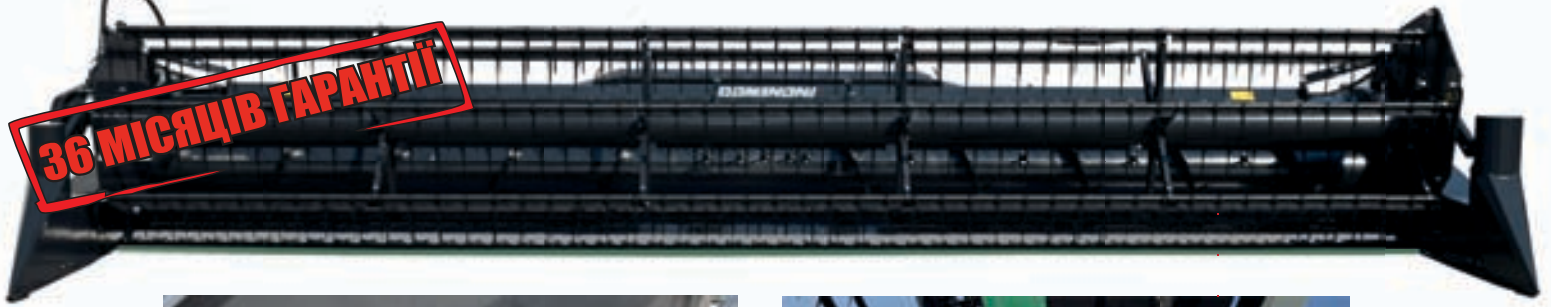

**36 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ**



1

Запатентована гідросистема забезпечує швидке регулювання натиску ріжучої балки на ґрунт, а також швидке гідро-блокування. Це гарантує чудову адаптацію до нерівностей рельєфу та важких умов збирання.



2

Ріжуча балка складається зі сталевих плоских секцій шириною 150 та 300 мм, - що робить її надзвичайно гнучкою.



3

Елементи ріжучої балки виробництва фірми Schumacher - редуктор та спеціальні вузькі зуби - забезпечують TOP FLEX найвищу продуктивність при збиранні сої та інших культур.



4

Хід секцій ріжучої балки до 200 мм вздовж всієї довжини - один з найкращих показників на ринку.

Моделі	Розміри	Ширина різання	Вага
	М	М	КГ
TF535	5,66	5,34	1900
TF610	6,42	6,1	2100
TF760	7,95	7,62	2550
TF970	10, 00	9,68	3000



СІГ ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Центральний офіс:  
Україна, 43006,  
м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16  
e-mail:office@vfk.lutsk.ua  
[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

Безкоштовні телефонні лінії!  
0800 21 11 99 - Продаж техніки  
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин  
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування  
\*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.