

ЗМІСТ:

Технічні засоби
по догляду
за автомобілем _____ 2-7

Косметичні засоби
по догляду
за автомобілем _____ 8-13

Герметики та клеї _____ 14-18

Акcesуари _____ 19-20

Скотчі ,
ізоляційні стрічки _____ 21

Фарби аерозольні _____ 22-23


Автомобільні лампи _____ 24-31

Щітки склоочисника _____ 32-33

Запчастини _____ 34-54



ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ

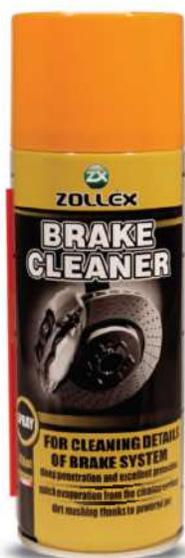

SILPROF

Силіконовий спрей



Властивості: Силіконовий спрей, не містить мінеральних масел і жирів, призначений для змащення поверхонь та їхнього захисту. Створений на основі силікону, не містить хлоровмісних розчинників. Захищає поверхні, змащуючи їх і створюючи дуже міцну прозору плівку. Змащує напрямні люки, сидіння, тяг керування карбюратором, дверні й віконні шарніри, петлі, доглядає й захищає пластик і гуму, усуває скрипіння пластикових панелей, глибоко проникаючи у поверхню.

Спосіб застосування: Перед використанням балончик збовтати. Нанести тонким рівномірним шаром на поверхні, що треба обробити. За необхідності повторити. Уникати потрапляння засобу на лаковані поверхні та продукти харчування.

Product Code:
B-100Z
220ml

Product Code:
B-99Z
110ml

TIRE DOCTOR

Засіб для ремонту проколів шин



Властивості: Ефективно усуває проколи діаметром до 6 мм протягом однієї хвилини. Не потребує використання домкрата. У проколеній шині утворює міцну пробку й запобігає виходу повітря. Не впливає на балансування коліс і не призводить до утворення іржі на внутрішній поверхні дисків. Перешкоджає утворенню проколів у майбутньому. Може використовуватися при температурі до 18°C. За більш низьких температур балон потрібно підігріти.

Спосіб застосування: видалити предмет, що проколов шину. Струсіть балон. Поверніть колесо таким чином, щоб ніпель знаходився в нижньому положенні. Щільно насадіть клапан трубки на ніпель. Натисніть на розпилювач і наповніть колесо вмістом балона. Балон призначений для одноразового використання. Колесо має підкачатися. Необхідно проїхати 1-2 км, після чого накачати колесо насосом до робочого тиску.

Product Code:
T-S2ZZ
450ml

OIL TREATMENT

Додаток до мастила Мотор Доктор 2в1



Властивості: використовується для підвищення компресії та тиску мастила, для зниження його витрат в старих і зношених двигунах. Запобігає потраплянню мастила до камери згоряння, появи кіптяви і задимленню двигуна. Знижує знос нових двигунів, подовжує термін їх служби. Утворює на поверхнях деталей мастильну плівку, що забезпечує безвідмовну роботу двигуна у важких умовах і гарантує легкий запуск двигуна влітку і взимку. Може змішуватися з усіма синтетичними й мінеральними мастилами.

Спосіб застосування: вилити вміст банки до мастилозаливної горловини двигуна. Вмісту однієї ємності достатньо для масляних систем з об'ємом до 6 літрів. Запобіжні заходи: зберігати у місцях, недоступних для дітей. При потраплянні в очі і на шкіру, уражені ділянки промити великою кількістю води. Не нагрівати до температури, вищої за +50° С. Дата вживання вказана на банці.

Product Code:
ZC-618
325ml

BRAKE CLEANER

Очисник гальмівної системи



Властивості: Ефективно здійснює очистку деталей гальмівної системи від слідів гальмівного пилю і технічних рідин, мастил. Забезпечує очищення і знежирення металевих поверхонь, карданів, зчеплення, гальм. Значно знижує нагрів різних деталей гальмівних механізмів, збільшує ефективність гальмування.

Спосіб застосування: При розпилюванні слід уникати потрапляння засобу на прилеглі поверхні (гумові, пластикові, пофарбовані і подібні). При потраплянні обов'язково поверхні слід промити водою. Оброблювану поверхню необхідно зволожити. Розпиляти склад очисника потрібно з відстані 30 см, після цього змити залишки бруду, повторно розпилюючи з відстані 20см або витерти серветкою. Якщо необхідно - обробку повторюють. Не містить шкідливих розчинників і

Product Code:
B-045Z
450ml

CARB & FLAP CLEANER

Очисник карбюратора



Властивості: швидко й ефективно прочищає жиклери, канали, поплавкову камеру і заслінки карбюратора. Розчиняє і видаляє нагар, важкорозчинні смолисті відкладення, що заважають звичайній роботі карбюратора та інших деталей.

Спосіб застосування: на холодному двигуні зняти повітряний фільтр і обробити очищувачем зовнішню поверхню карбюратора та з'єднань. Кілька разів бризнути очисник в камеру карбюратора, вручну повертаючи

Product Code:
ZL-200
450ml

SUPER START

Стартова рідина



Властивості: Аерозоль для швидкого та ефективного пуску бензинових та дизельних двигунів в зимових умовах при температурі нижче -20°C. Пройшов випробування в районах з температурою до -60C. Містить ефір та спеціальні речовини, які змащують двигун у момент пуску.

Спосіб використання: Перед використанням збовтати. Розпилювати короткими рухами по 2-3 секунди або в карбюратор, або в повітряний фільтр. Після розпилювання швидко пустити двигун, не чекаючи, поки концентрація препарату зменшиться. В дизельних двигунах з свічками накалу не треба чекати їх розігріву.

Product Code:
ZL-213
400ml

Product Code:
ZL-114
200ml

AIR CONDITIONER FAST CLEANER

Спрей - дезінфектор для автокондиціонера



Властивості: Спрей для очищення вентиляції та кондиціонування повітря та нейтралізації запахів. Має приємний аромат з дезодоруючим ефектом.

Спосіб застосування: Увімкніть внутрішню циркуляцію в салоні. Вставте трубку в впускний отвір кондиціонера і натисніть тригер. Повторіть, якщо це необхідно. Після використання провітрійте кабіну.

Product Code:
S-2007
200ml

AIR CONDITIONER FAST CLEANER

Спрей - дезінфектор для автокондиціонера



Властивості: препарат для очищення кондиціонера та нейтралізації неприємного запаху. Усуває джерело запахів на молекулярному рівні. Має приємний аромат, дезодорує, не викликає алергічних реакцій.


Спосіб застосування: завести двигун, поставити перемикач в положення циркуляції повітря усередині салону і увімкнути кондиціонер. Помістити в салоні балон і, повністю натиснувши на розпилювач, викликати розпорощення препарату. Закрити всі двері автомобіля і зачекати 15-20 хв. Відкрити двері і витягти порожній балон. Провітріти салон автомобіля. Препарат одноразового використання.

Product Code:
S-1007
200ml

ENGINE LEAK Додаток для зупинки течі моторного масла

Властивості: Препарат для зупинки течі моторного мастила. Препарат здатний відновлювати еластичність прокладок. Підходить для дизельних і бензинових двигунів. Не має шкідливого впливу на кисневі датчики і каталізатори.

Спосіб застосування: додати до моторного мастила. Одна банка розрахована на мастильну систему об'ємом 3 - 6 літрів. Якщо протікання не зникне через тиждень, необхідний ремонт двигуна. Не нагрівати вище +50° С.

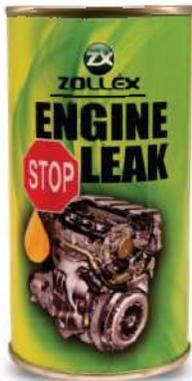

Product Code:
E-2507
325ml

ENGINE FLUSH Рідина для промивання двигуна

Властивості: рідина призначена для видалення шлаків, лакових утворень, нерозчинних у мастилі твердих речовин з масляної системи двигуна. Може використовуватися при кожній зміні моторного мастила.

Спосіб застосування: промивання масляної системи проводиться перед заміною мастила. Однієї банки присадки достатньо для 5 л моторного мастила. Додати промивку до старого моторного мастила, запустити двигун і дати йому попрацювати 10-15 хвилин на холостому ходу. Злити старе мастило, замінити масляний фільтр і залити нове мастило.




Product Code:
ZC-232
325ml

RADIATOR LEAK Герметик системи охолодження

Властивості: Допомогає швидко усунути протікання в системі охолодження. Безпечний для деталей систем охолодження, мідних і алюмінієвих радіаторів.

Спосіб застосування: Зняти кришку радіатора, запустити двигун на холостих обертах (близько 10 хвилин). Струсити присадку і залити її при працюючому двигуні в радіатор. Додати охолоджуючу рідину. Закрити кришку радіатора, залишити двигун працювати до припинення течі. Одна упаковка розрахована на 5-10 л охолоджувальної рідини.

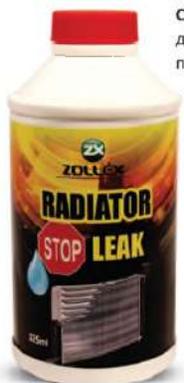

Product Code:
ZC-552
325ml

RADIATOR FLUSH Очисник системи охолодження

Властивості: Препарат для очищення системи охолодження від накипу, іржі, продуктів розкладання антифризу. Відновлює циркуляцію охолоджувальної рідини через забиті трубки радіатора, знижує ймовірність перегріву двигуна. Захищає сальник помпи від зношування. Сумісний з будь-якими марками антифризу (тосолу).

Спосіб застосування: Зняти кришку радіатора на холодному, не працюючому двигуні. Завести і прогріти двигун протягом п'яти хвилин, збовтати присадку і залити її при працюючому двигуні в радіатор. Закрити кришку і дати попрацювати двигуну на не великих обертах протягом 7-10 хвилин. Зупинити двигун, зачекати 2-3 хвилини, переконавшись, що в системі охолодження немає підвищеного тиску. Злити охолоджувальну рідину. Промити систему охолодження свіжою водою. Заповнити систему охолодження новим антифризом (тосолом). Одна упаковка розрахована на 5-10 л охолоджувальної рідини.



Product Code:
ZC-551
325ml

ADAMANT, EXPERT, REGULAR

Паста притиральні для клапанів :
«алмазна», професійна 2в1 , класична



Паста відмінно утримується в зоні контакту, покращує прилягання контактних поверхонь і герметичність камер згоряння.

TWIST

Рідкий ключ



Властивості: Масло для використання при ремонті автомобілів. Призначене для змащування вузлів і механізмів автомобіля а також для звільнення прикипілих різьбових з'єднань і деталей. Містить активні компоненти, завдяки яким має високу проникаючу здатність. Забезпечує легке відгвинчування прикипілих нарізних з'єднань. Змащує тертьові поверхні й усуває скрип і заїдання деталей. Не спричиняє шкідливого впливу на лакофарбові покриття. Призначене для ремонту транспортних засобів.

Спосіб застосування: струснути балон перед використанням. Розпилити препарат на оброблювані деталі з відстані 15-20 см і почекаати кілька хвилин. При високому ступені забрудненості деталей, що роз'єднуються, спочатку видалити бруд металевою щіткою, а потім провести обробку препаратом у кілька етапів..

DX-88

LUBRICATES AND PROTECT

Багатофункціональний засіб змащення



Властивості: Препарат "DX-88" може впоратися з важкими завданнями швидше за інші аналогічні засоби. Основні функції: захищає від корозії, витісняє вологу, звільняє приржавілі частини, очищує навіть сильні забруднення, служить діелектриком, розморожує механізми, змащує замки, усуває скрип, консервує.

Спосіб застосування: розпорошити засіб на оброблювану поверхню й дати увібратися.

NANO RESTORER FOR ENGINES

Препарат-додаток до моторного мастила

Product Code:

RST-100

50ml



Властивості: Препарат-реметалізатор для безрозбірного збільшення ресурсу двигунів внутрішнього згоряння. Препарат містить ультрадисперсний порошок сплаву різних металів. Завдяки спеціальній технології, частинки препарату не взаємодіють з мастилом, один з одним і не осідають. Препарат рекомендується для всіх типів двигунів легкових і вантажних автомобілів, двигунів пересувних і стаціонарних електростанцій різної потужності, компресорів та іншої техніки. Препарати серії RESTORER сумісні і можуть використовуватися з будь-якими типами мастил. Ефект від застосування: знижується швидкість зносу на 30-40%; зменшується коефіцієнт тертя; істотно збільшується міжремонтний пробіг до капітального ремонту; полегшується запуск двигуна, особливо при низьких температурах; відновлюється і вирівнюється компресія в циліндрах; збільшується потужність; збільшується тиск масла; знижується витрата палива, мастила і вміст CO у вихлопних газах; зменшується рівень шуму. Для препарату проявляється не більше ніж через 600 км пробігу і зберігається до наступної заміни мастила, але не більш 10-15 тис. км пробігу.

Спосіб застосування: 1. Підготовка двигуна: замінити фільтр тонкого очищення мастила; за наявності центрифуги - очистити її корпус від відкладень і промити його бензином; злити старе моторне мастило; обов'язково промити масляну систему і картер двигуна, залити свіже моторне мастило. 2. Заливка препарату: Залити препарат рекомендується безпосередньо перед поїздкою, або відразу після заливки дати попрацювати двигуну на холостому ходу протягом 10-15 хвилин для рівномірного розподілу частинок препарату по всьому об'єму масла. Заливаючи більше 1 балона, робити це послідовно: спочатку один, потім, після пробігу 150-200 км, наступний балон. Перед заливкою препарату необхідно, не розкриваючи балон, енергійно струшувати його протягом 20-30 секунд; Відразу після збовтування влити вміст балона до моторного мастила через мастилозаливну горловину; Перевірити наявність осаду на дні балону, який допускається при недостатньо сильному збовтуванні. У цьому випадку необхідно налити в балон невелику кількість свіжого моторного мастила, знову енергійно збовтати вміст балона або перемішати і влити суспензію до мастила. Для профілактики зносу заливати 50 мл препарату при кожній заміні масла, при об'ємі масляної системи 3-5 л. При сильному зносі двигуна заливати 100-150 мл препарату при кожній заміні мастила.

NANO RESTORER FOR TRANSMISSIONS

Препарат-додаток до трансмісійної оливи

Product Code:

RST-200

50ml



Властивості: Препарат - реметалізатор для безрозбірного відновлення й захисту від зношування трансмісій, коробок передач і задніх мостів автомобілів. Містить ультрадисперсний порошок сплавів різних металів. Не порушує роботу синхронізаторів коробки передач.

Ефект від застосування: знижує швидкість зносу до 40%; усуває шум у зубчастих передачах, підшипниках і синхронізаторах; вдвічі підвищує термін служби коробок передач, роздавальних коробок і редукторів, полегшує увімкнення передач і знижує можливий при вмиканні стукіт; вдвічі збільшує термін служби трансмісійного мастила. Для препарату проявляється не більш ніж через 400 км пробігу і зберігається весь термін служби трансмісійного мастила.

Спосіб застосування: Залити препарат рекомендується безпосередньо перед поїздкою, або відразу після заливки дати попрацювати двигуну на холостому ходу протягом 10-15 хвилин для рівномірного розподілу частинок препарату по всьому об'єму мастила. Заливаючи більше 1 балона, робити це послідовно: спочатку один, потім, після пробігу 150-200 км, наступний балон. Злити старе трансмісійне мастило і залити свіже. Перед заливкою препарату необхідно, не відкриваючи балон, енергійно струшувати його протягом 20-30 секунд. Відразу після збовтування влити вміст балона до трансмісійного мастила; Перевірити наявність осаду на дні балона, який допускається при недостатньо сильному збовтуванні. У цьому випадку необхідно налити в балон невелику кількість свіжого мастила, знову енергійно збовтати і додати до залитого трансмісійного мастила. Дозування: для відновлення коробки передач та профілактики зносу необхідно додавати 50 мл продукту на 1 л мастила; при сильному зносі, що супроводжується сильним шумом в коробці передач: 100 мл продукту на 1 л мастила.

WHITE LITHIUM GREASE

Біле літієве мастило

Product Code:

WLG-ZX

110ml



Властивості: Високоякісне мастило білого кольору на основі літію з пакетом присадок. Забезпечує тривале змащення і має водозідштовхувальні та термостійкі властивості, містить інгібітори корозії. Застосовується для змащування: гальмізних механізмів і механізму перемикання передач; приводів спідометрів; напрямних рамок сидіння, водяних насосів; шарнірів і петель; пересувних стрічкових конвеєрів; кулачків переривника-розподільника; кулачків штифтів; кабелів; гусеничних механізмів; зубчастих передач і ланцюгів; напрямних засувок і клямок; жолобів гаражних дверей тощо.

Спосіб застосування:

1. Перед застосуванням добре збовтайте;
2. Нанесіть на місце змащення, використовуючи, якщо потрібно, додаткову трубку;
3. Не змішуйте з іншими мастильними речовинами;
4. Не застосовуйте на обладнанні, що працює.

ENGINE CLEANER

Очисник двигуна



Властивості: Засіб призначений для зовнішнього очищення двигуна і моторного відсіку від старих забруднень. Активні компоненти швидко розчиняють навіть самі щільні відкладення масла, жиру, антифризу, палива та інших технічних рідин.

Спосіб застосування: Заглушити двигун і дати йому охолонути. Обов'язково зняти клеми з акумулятора і накрити плівкою елементи, які чутливі до потрапляння води. За допомогою розпилювача нанести розчин на двигун, і витримати 30-45 сек.

Змити струменем води під високим тиском і протерти сухою ганчіркою.

Product Code:

EC-519NL

5L

Product Code:

EC-059

750ml

BENTO EXTREME

Масило для супортів



Product Code:

MC-1600

5g

Властивості: універсальне високотемпературне мастило MC-1500 служить для запобігання заклинювання і заїдання гальмівних колодок на направляючий супорта автомобіля. Забезпечує рухливість деталей супорта, рівномірний знос колодок, скорочує гальмівний шлях. Нанесення мастила на зовнішню сторону гальмівної колодки перешкоджає виникненню шумів (скрипу і писку) під час гальмування.

Стойка до високих навантажень і температур: від -50 °C до +1000 °C. Мастило володіє антикорозійними властивостями, стійка до вимивання водою. Не взаємодіє з гальмівними рідинами класу: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Використання мастила MC-1600 значно підвищує зносостійкість компонентів гальмівної системи і гарантує надійний захист при тривалому терміні використання мастила.

Спосіб застосування:

При зміні колодок необхідно змастити:

1. Неробочі і торцеві поверхні колодок

Нанесення MC 1600 на неробочі боки колодок запобігає скрипу гальм. Наноситься тонким шаром на попередньо очищену поверхню і її торцеві частини.

Увага: Не застосовувати на робочих поверхнях гальмівних колодок і гальмівних дисків!

2. Напрявні

Обробка напрямних захищає від корозії, запобігає заклинюванню, полегшує монтаж і демонтаж. Наноситься тонким шаром на всі напрямні супорта.

3. Поршень

Обробка поршня захищає від корозії і запобігає заклинюванню деталей гальмівної системи. Мастило наноситься на верхню частину поршня під манжету за допомогою медичного шприця.



КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ





FOAM CLEANER

Пінний очисник салону

Властивості: Відмінно очищує й знежириє частини салону автомобіля, виготовлені із пластику і штучної шкіри, а також поверхні з тканини. Придатний для очищення сидінь автомобіля, покришок і ободів коліс, бамперів, торпедо й приладової панелі. Підходить для професійного застосування! Швидко виводить плями від губної помади, кетчупу, кави, соків і олії, смоли дерев, мила що засохло, лаку для волосся, сажу й наліт від тютюнового диму та безліч інших забруднень, які, здається, неможливо видалити.

Спосіб застосування: перед застосуванням збовтати. Нанести «FOAM CLEANER» на оброблювану поверхню, залишити на кілька хвилин, а потім витерти губкою. При сильних забрудненнях потерти поверхню щіткою й повторити обробку. Перед використанням на всій поверхні, випробувати на невеликій ділянці.

Product Code:
ZC-233 **ZC-133**
 650ml 200ml



TIRE FOAM CLEANER

Пінний очисник шин

Властивості: Застосовується для очищення і зволоження шин.

Спосіб застосування: Перед використанням збовтати. Утримуючи балон на відстані 10-15 см. від колеса, розпорошуйте вміст круговими рухами. Дозвольте піні розчинитися і увігратися. Протирати шини немає необхідності, висихання відбувається за кілька хвилин.

Не розпорошуйте склад на цинкові, сидіння, пофарбовані металеві частини.

Product Code:
LT-11X
 650ml

ANTIBITUMIN & TAR REMOVER

Очисник бітуму и слідів комах

Властивості: Використовується для видалення смоли, слідів комах, пташиного калу, бітуму з кузова автомобіля. Може застосовуватися для зняття воскових і захисних поліролей, силіконів перед перефарбуванням автомобіля. Не ушкоджує лакофарбові автомобільні покриття.

Спосіб застосування: розпилити на забруднену поверхню, зачекати 3-5 хвилин, витерти м'якою ганчіркою.

Для максимального ефекту бажано видалити свіжі забруднення. Не використовувати на нагрітих поверхнях або під прямими променями сонця, а також у салоні. Працювати у приміщенні, яке добре провітрюється.

Product Code:
AT-1117
 450ml



WHEEL CLEANER

Очисник колісних дисків

Властивості: Для очищення зовнішньої поверхні колісних дисків від будь-яких забруднень. Активні компоненти легко та ефективно видаляють сліди масла, жиру і гальмівний пил, перемішаний з брудом. Продукт перешкоджає повторному забрудненню. Очисник безпечний для шин. Зручний у використанні і не вимагає розведення. Не використовуйте на розігрітих дисках.

Спосіб застосування: нанесіть продукт на диски і почекайте 1 хвилину. Сильні забруднення протріть губкою або щіткою, потім промийте диски струменем води під високим тиском і витріть сухою серветкою.

Product Code:
PW-065
 750ml

DE-ICER

Разморозувач скла

Product Code:
DS-07
 750ml

Властивості: Швидко, легко і безпечно видаляє сніг і лід зі скла, фар, дзеркал і двірників автомобіля. Запобігає утворенню обмерзання і прилипання снігу. Розморозжує дверні замки та ущільнювачі. Нешкідливий для лакофарбового покриття автомобіля, а також хромованих, пластикових і гумових поверхонь.

Працює до -70°C. Рекомендується для всіх транспортних засобів (автомобілів, автобусів, вантажівок).

Спосіб застосування: розпорошіть на поверхню, зачекайте 2-4 хвилини. Зніміть залишки льоду зі скла скребком або щіткою, при необхідності протріть скло сухою тканиною. Для того, щоб запобігти обледенінню - розпорошіть на скло заздалегідь і не витирайте. Щоб розморозити замки - розпорошіть засіб в личинку замку і зачекайте 2-4 хвилини.

Product Code:
CM-164
 450ml



DE-ICER ECO

Разморозувач скла

Властивості: Використовується для швидкого і безпечного видалення снігу та льоду зі скла, дзеркал і фар автомобіля. Запобігає повторному обледенінню. Безпечний для лакофарбового покриття, гумових та пластикових елементів кузова. Не залишає розводів.

Спосіб застосування: Нанести на поверхню з відстані 20-25 см. Зачекайте 2-3 хвилини, щоб De-Icer почав свою дію. Видалити залишки льоду зі скла за допомогою скребка або щітки, після чого, протерти скло сухою тканиною.

Примітка: при температурі нижче -30°C і сильному обледенінні, рекомендується обробити поверхню двічі.

Product Code:
DS-07/1
 750ml



UNIVERSAL CLEANER

Засіб очисний для салону



Властивості: універсальний засіб 3 в 1 для швидкого очищення всього салону автомобіля. Швидко і ефективно очищає текстиль, вініл, пластик і скло. Не містить спирту і не залишає розводів. Відновлює первісний вигляд і колір. Має приємний запах.

Спосіб застосування: Видалити великі залишки бруду за допомогою пилососа. Розпорошити засіб на забруднені місця з відстані 15-20см від поверхні. Вологою губкою втерти засіб. Витримати кілька хвилин, не даючи очищувачу висохнути. Протерти чистою і сухою тканиною або губкою. При необхідності очистити забруднення за допомогою щітки.

Product Code:
CCS75
750ml

PLASTIC CLEANER

Засіб очисний для пластику та вінілу



Властивості: засіб призначений для очищення та догляду за виробами із пластику та вінілу. Очищає, оновлює і захищає пластикові деталі.

Застосування: Очистити поверхню від пилу. Розпорошити засіб на забруднене місце на відстані 15-20 см від поверхні. Через 30-40 сек. протерти чистою і сухою тканиною. Після очищення рекомендується обробити поверхню поліролом пластика "Zollex Protectant".

Product Code:
CPL75
750ml

TEXTILE CLEANER

Засіб очисний для текстилю салону



Властивості: засіб призначений для глибокого очищення тканинних і килимових покриттів. Глибоко проникає в тканину і активно очищає її. Легко видаляє плями від різноманітних напоїв та залишків їжі. Допомогає відновити первісний вигляд і колір виробу. Має приємний запах. Не залишає розводів.

Спосіб застосування: Розпорошити засіб на забруднене місце на відстані 15-20 см від поверхні. Вологою губкою втерти засіб і витримати кілька хвилин, не даючи очищувачу висохнути. Протерти чистою і вологою тканиною або губкою. При необхідності очистити забруднення за допомогою щітки.

Product Code:
FC-DB3B
750ml

GLASS CLEANER

Очисник скла



Властивості: застосовується для миття зовнішніх і внутрішніх поверхонь скла автомобіля. Висока очисна здатність.

Не залишає розводів. Водовідштовхувальний ефект знижує запотівання скла.

Спосіб застосування: За допомогою розпилювача нанести засіб на поверхню, яка підлягає очищенню.

Протерти поверхню чистою і сухою серветкою з паперу або з мікрофібри.

Product Code:
LC-034
750ml

LEATHER CLEANER

Засіб очисний для шкіри салону



Властивості: засіб призначений для дбайливого догляду за шкіряним салоном автомобіля з нейтралізацією неприємних запахів і ароматизуючим ефектом. Захисна плівка запобігає висиханню і розтріскуванню.

Перешкоджає ковзанню поверхонь.

Спосіб застосування: Видалити великі залишки бруду. Нанесіть на поверхню з відстані 15-20 см. потім втерти чистою м'якою тканиною. Якщо поверхня сильно забруднена використовуйте губку для нанесення. Зачекайте 1-2 хв. потім протріть чистою вологою серветкою. Після очищення рекомендується нанести кондиціонер для шкіри Zollex "Leather conditioner".

Product Code:
VP-055
750ml

LEATHER CONDITIONER

Кондиціонер для шкіри салону



Властивості: засіб забезпечує делікатний догляд за виробами зі шкіри. Зволожує і відновлює еластичність шкіри, надаючи їй новий вигляд. Захищає поверхню від ультрафіолету і запобігає розтріскуванню та передчасному старінню шкіри.

Рекомендується перед нанесенням очистити шкіру очисником Zollex "Leather cleaner".

Спосіб застосування: розпилити засіб на поверхню або м'яку чисту незабарвлену серветку і втерти круговими рухами.

Почекати 5-10 хвилин, і відполірувати оброблювану ділянку м'якою сухою серветкою з мікрофібри. Для пересушеної шкіри рекомендується повторити процедуру кілька разів.

Обробляти шкіру рекомендується 1 раз на місяць.

Product Code:
CP-058B
750ml

INSECT REMOVER

Очищувач слідів комах

Властивості : швидко та легко видаляє сліди комах зі скла, кузова, пластику, решіток радіатора. Не змінює колір та структуру різних типів покриттів. Легко наноситься та не потребує додаткових зусиль для видалення забруднень. Рекомендується наносити перед миттям автомобіля.

Спосіб застосування: за допомогою розпилювача нанести засіб на забруднену поверхню, протерти серветкою з мікрофібри. Після миття автомобіля, рекомендується нанести швидкий віск Zollex "Quick wax".



Product Code:
SR-043
750ml

DIAMOND POLISH

Поліроль для кузова

Властивості : інноваційний продукт 3 в 1 - віск, поліроль, захист. Забезпечує стійку захисну плівку від ультрафіолету, води, пилу та бруду. Надає обробленій поверхні додаткову глибину кольору. Застосовується для всіх лакофарбових покриттів. Захисний шар не змивається на протязі місяця.

Спосіб застосування: нанесіть засіб на попередньо вимитий і сухий кузов автомобіля за допомогою розпилювача. Рекомендується наносити поетапно (капот, багажник, дах і т.д) за допомогою м'якої та сухої серветки втерти засіб, поки поверхня не стане сухою.



Product Code:
BP-025G
750ml

PLASTIC POLISH

Поліроль пластику

Властивості : засіб чистить та захищає пластмасові, дерев'яні та гумові поверхні. Відновлює текстуровану поверхню матеріалу, захищає від старіння, розтріскування та замазлювання. Має антистатичний ефект. Засіб надає блиск та легкий аромат. Захищає від пилу та бруду.

Спосіб застосування: перед використанням збовтати. Нанести засіб за допомогою розпилювача на відстані 15-20 см. протерти чистою сухою серветкою. Не обробляти поверхню керма.



Product Code: **ML-75VA** 750ml
Product Code: **ML-75LE** 750ml

PROTECTANT PLASTIC POLISH

Поліроль для торпедо

Властивості : засіб чистить та захищає пластмасові, дерев'яні та гумові поверхні. Відновлює текстуровану поверхню матеріалу. Захищає від старіння, розтріскування та замазлювання. Має антистатичний ефект. Засіб надає матовий блиск та легкий аромат. Захищає від пилу та бруду.

Спосіб застосування: перед використанням збовтати. Нанести засіб розпилюючи з відстані 15-20 см. Протерти сухою чистою тканиною. Не обробляти поверхню керма.



Product Code: **PT-75VA** 750ml
Product Code: **PT-75LE** 750ml

TIRE SHINE POLISH

Поліроль шин (блиск)

Властивості : Засіб для захисту і чорніння шин з підвищеним рівнем блиску. Швидко відновлює первинний зовнішній вигляд шин, роблячи їх чистими і яскравими. Пом'якшує будь-які типи гуми. Оберігає від розтріскування.

Спосіб застосування: Рівномірно розпорошити засіб на бічну поверхню сухої шини. За допомогою губки рівномірно розтерти по всій поверхні шини.



Product Code: **TR-050SL** 5L
Product Code: **TR-039** 750ml

QUICK WAX

Швидкий віск

Властивості : призначений для швидкого сушіння автомобіля після мийки. Сприяє швидкому стіканню води і додаткового захисту від природних факторів. Не залишає слідів і розводів. Забезпечує високий рівень блиску. Відновлює природний колір. Застосовується для всіх типів фарби.

Спосіб застосування: Вимийте автомобіль за допомогою автошампуню. Струсніть баночку перед використанням. Нанесіть швидкий віск за допомогою тригера на вологу поверхню автомобіля і наспірюйте насухо за допомогою м'якої серветки. Дотримуйтеся правил, за один захід обробляючи по одній деталі.



Product Code:
SF-033
750ml

SILIKON

Силіконове мастило

Властивості : призначено для гумових ущільнювачів.

Утворює водовідштовхувальну плівку, захищає від набухання, корозії, замерзання та пересихання.

Можливе застосування на металевих, гумових, дерев'яних, пластикових та шкіряних поверхнях.

Спосіб застосування: Обробити слід тільки сухої і чистої поверхні. Нанести обережно силікон на оброблювану поверхню.

Product Code:
SG-010
750ml



Product Code:
SS-100
750ml



CAR SHAMPOO

Автошампунь



Product Code:
YE-101
5L



Product Code:
YE-100
1L



Product Code:
YE-050
500ml



Product Code:
ZC-161
5L



Product Code:
ZC-121
1L



Product Code:
ZC-111
500ml

Концентрат шампуню для ручного миття "Professional" - це ефективний мильний засіб з додаванням воску. Шампунь якісно видаляє бруд і маслянисті відкладення з поверхні будь-яких лакофарбових покриттів автомобіля, не залишаючи при цьому слідів і розводів. Додавання воску дозволяє тривалий час захищати лакофарбове покриття від ультрафіолетових променів і притягання частинок пилу, при цьому залишаючи блискучий шар основного захисту.

Нейтральний баланс рН дозволяє не пошкоджувати шкіру ваших рук, а ніжкий аромат лимона зробить прибирання більш приємним.

Спосіб застосування:

1. Розвести 1: 250 (20 мл шампуню на 5 л води).
2. Спінити за допомогою губки або щітки.
3. Вимити кузов автомобіля.
4. Сполоснути його чистою водою.
5. Протерти кузов насухо ганчіркою.

WINDSHIELD CLEANER

Омивач скла



Product Code:
ZC-905
5L



Product Code:
ZC-901
1L



Product Code:
ZC-255
250ml



Product Code:
ZC-953
5L



Product Code:
ZC-913
1L



Product Code:
ZC-625
250ml

COCKPIT POLISH

Поліроль



Product Code:
PE-450
450ml



Product Code:
VA-450
450ml



Product Code:
LE-450
450ml



Product Code:
CH-200
200ml



Cherry
CH



Vanilla
VA



Apple
GA



Lemon
LE



Peach
PE



Anti Tobacco
TO



New car
NC

750ml	450ml	200ml
Product Code: PE 750	Product Code: PE 450	Product Code: PE 200
Product Code: VA 750	Product Code: VA 450	Product Code: VA 200
Product Code: CH 750	Product Code: CH 450	Product Code: CH 200
Product Code: GA 750	Product Code: GA 450	Product Code: GA 200
Product Code: LE 750	Product Code: LE 450	Product Code: LE 200
Product Code: NC 750	Product Code: NC 450	Product Code: NC 200
Product Code: TO 750	Product Code: TO 450	Product Code: TO 200

Властивості: очищує і захищає дерев'яні, пластикові та гумові поверхні. Захищає від старіння, розтріскування, відновлює структуру матеріалу. Має антистатичний ефект. Захищає від пилу, бруду та жиру. Спосіб застосування: Перед використанням збовтати. Нанести засіб, протерти чистою, сухою серветкою. Не використовувати для обробки поверхні керма.

PROTECTANT

АНТИСТАТИК
Поліроль

Product Code:
MLCH25
240ml



Product Code:
MLLE25
240ml



Product Code:
MLVA25
240ml



Властивості: очищує і захищає дерев'яні, пластикові та гумові поверхні. Захищає від старіння, розтріскування, відновлює структуру матеріалу. Має антистатичний ефект. Захищає від пилу, бруду та жиру. Спосіб застосування: Перед використанням збовтати. Нанести засіб, протерти чистою, сухою серветкою. Не використовувати для обробки поверхні керма.

AIR FRESHENER

Освіжувач повітря


Product Code:
18BG
8ml



Product Code:
14LE
8ml



Product Code:
17VA
8ml





ГЕРМЕТИКИ ТА КЛЕЇ



ACRYLIC GLUE

Акриловий клей (прозорий)

Двокомпонентний акриловий клей CL-305A є високополімерним продуктом, який набуває високого рівня твердості після висихання. Витримує високі температури. Є вогнестійким матеріалом. Після висихання не деформується. Може бути використаний для склеювання і відновлення більшості матеріалів, виключаючи нейлон, силікон, фторовану смолу, м'який ПВХ, гуму, поліетилен і поліпропілен. Підходить для склеювання електротехнічних деталей, керамічної плитки, дерев'яних, металевих, бетонних і скляних виробів.



Спосіб застосування:

1. Переконайтеся в тому, що склеювальні поверхні є чистими і знежиреними.
2. Обробіть наждачним папером поверхні перед склеюванням.
3. Розподіліть рівну кількість двох компонентів на рівну негроскопичну поверхню.
4. Використовуйте шпатель для рівномірного змішування компонентів, нанесіть суміш тонким шаром на одну з поверхонь на 3 хв. після змішування. Суміш робиться твердою через 5 хв.
5. Повне затвердіння досягається через 12 годин при температурі навколишнього середовища +20 °С. При температурі, нижчій за +5 °С клей затвердіє не буде.

Product Code:

CL-305A

56g

ACRYLIC GLUE

Акриловий клей (з наповненням зі сталі)

Супер акриловий клей ST-405A є високополімерним продуктом, який набуває високого рівня твердості після висихання. Витримує високі температури. Є вогнестійким матеріалом. Після висихання не деформується. Може бути використаний для склеювання і відновлення більшості матеріалів, виключаючи нейлон, силікон, фторовану смолу, м'який ПВХ, гуму, поліетилен і поліпропілен. Підходить для склеювання електротехнічних деталей, керамічної плитки, дерев'яних, металевих, бетонних і скляних виробів. Через наявність сталевго наповнювача не може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.



Спосіб застосування:

1. Переконайтеся в тому, що склеювальні поверхні є чистими і знежиреними.
2. Обробіть наждачним папером поверхні перед склеюванням.
3. Розподіліть рівну кількість двох компонентів на рівну негроскопичну поверхню.
4. Використовуйте шпатель для рівномірного змішування компонентів, нанесіть суміш тонким шаром на одну з поверхонь на 3 хв. після змішування. Суміш робиться твердою через 5 хв.
5. Повне затвердіння досягається через 12 годин при температурі навколишнього середовища +20 °С. При температурі, нижчій за +5 °С клей затвердіє не буде.

Product Code:

ST-405A

56g

ACRYLIC GLUE

Акриловий клей (напівпрозорий)

Суперакриловий клей CL-306A є високополімерним продуктом, який набуває високого рівня твердості після висихання. Витримує високі температури. Є вогнестійким матеріалом. Після висихання не деформується. Може бути використаний для склеювання і відновлення більшості матеріалів, виключаючи нейлон, силікон, фторовану смолу, м'який ПВХ, гуму, поліетилен і поліпропілен. Підходить для склеювання електротехнічних деталей, керамічної плитки, дерев'яних, металевих, бетонних і скляних виробів.



Спосіб застосування:

1. Переконайтеся в тому, що склеювальні поверхні є чистими і знежиреними.
2. Обробіть наждачним папером поверхні перед склеюванням.
3. Розподіліть рівну кількість двох компонентів на рівну негроскопичну поверхню.
4. Використовуйте шпатель для рівномірного змішування компонентів, нанесіть суміш тонким шаром на одну з поверхонь на 3 хв. після змішування. Суміш робиться твердою через 5 хв.
5. Повне затвердіння досягається через 12 годин при температурі навколишнього середовища +20 °С. При температурі, нижчій за +5 °С клей затвердіє не буде.

Product Code:

CL-306A

20g

EXHAUST SYSTEM SEALANT

Цемент для ремонту та монтажу глушників

Забезпечує герметичне з'єднання при складанні нових вихлопних систем і для усунення великих пошкоджень, тріщин у використовуваних глушниках та вихлопних трубах, каталітичних конвертерах, резонаторах тощо. Цемент глушника ZOLLÉX витримує температуру до 1100 °С. Може з успіхом застосовуватися і в побутових цілях як високотемпературний клей. У комплект входить сітка для усунення великих пошкоджень.



Рекомендації до застосування:

Завжди носіть захисні окуляри і рукавички при роботі з вихлопною системою.

1. Поверхню треба очистити від мастила, іржі або окислині і знежирити.
2. Нанести цемент глушника на з'єднання труб або на тріщину глушника за допомогою шпателя.
3. Для ремонту пробіє і отворів скористатися металевою сіткою. Закрити отвір або пробієну сіткою і зверху нанести шар цементу глушника за допомогою шпателя.
4. Зачекати 2 - 4 год. (Під впливом тепла герметизація відбудеться швидше. Це можна зробити за допомогою промислового фена.)

Product Code:

EX-301XX

142g

STEEL EPOXY

Епоксидний клей (наповнювач зі сталі)

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем зі сталі є високополімерним продуктом, який складається зі смоли і затверднувача. Головним компонентом клею є епоксидна смола з додаванням наповнювача зі сталі, що дозволяє досягти високої міцності склеювання поверхні. Епоксидний клей має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргскло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мастил, антифризу і більшості розчинників. Через наявність сталевго наповнювача не може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу. Час схоплювання речовини – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – чорний. Для зручності в комплект входить шпатель і ванночка для змішування. Призначений для використання в автомобілі та побути.



Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистити від забруднень і знежирити поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробіть наждачним папером.
2. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплекту, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
3. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
4. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає схоплюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за +15 °С, при температурі нижче за +5 °С епоксидний клей затвердіє не буде.

Product Code:

ST-301X

20g

SUPER EPOXY

Епоксидний клей (універсальний)

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем є високополімерним продуктом, який складається зі смоли і затверднувача. Головним компонентом клею є епоксидна смола. Епоксидний клей має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргскло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мастил, антифризу і більшості розчинників. Через відсутність сталевго наповнювача може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу. Час схоплювання речовини – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – прозорий. Для зручності в комплекту входить шпатель і ванночка для змішування. Призначений для використання в автомобілі та побути.



Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистити від забруднень і знежирити поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробіть наждачним папером.
2. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплекту, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
3. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
4. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає схоплюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за +15 °С, при температурі нижче за +5 °С епоксидний клей затвердіє не буде.

Product Code:

CL-308

20g

STEEL EPOXY

Епоксидний клей 2-х компонентний

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем зі сталі є високополімерним продуктом, який складається з смоли і затвердуювача. Головною допоміжним компонентом клею є епоксидна смола з додаванням наповнювача зі сталі, що дозволяє досягти високої міцності склеювання поверхні. Епоксидний клей Zollex має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргбло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мстил, антифризу і більшості розчинників. Через наявність сталевго наповнювача не може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

Час сховлювання речовин – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год.

Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – чорний. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – чорний. Призначений для використання в автомобілі та гобуті.

Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистити від забруднень і знежирити поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробити наждачним папером.
2. Зріжте кінці насадок ножем або ножицями на подвійному шприці
3. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплексу, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
4. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
5. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає сховлюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за +15 °С, при температурі нижче за +5 °С епоксидний клей затвердівати не буде.

Product Code:

ST-400

35g



SUPER EPOXY

Епоксидний клей (універсальний)

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем є високополімерним продуктом, який складається з смоли і затвердуювача. Головним допоміжним компонентом клею є епоксидна смола. Епоксидний клей Zollex має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргбло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мстил, антифризу і більшості розчинників. Через відсутність сталевго наповнювача може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

Після висихання має високу міцність з'єднання (250 кг /см 2) і термостійкість від -55 °С до +150 °С. Час сховлювання речовини – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – прозорий. Призначений для використання в автомобілі та гобуті.

Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистити від забруднень і знежирити поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробити наждачним папером.
2. Зріжте кінці насадок ножем або ножицями на подвійному шприці.
3. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплексу, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
4. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
5. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає сховлюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за +15 °С, при температурі нижче за +5 °С епоксидний клей затвердівати не буде.

Product Code:

CL-300

35g



MIRROR ADHESIVE

Клей для дзеркал заднього виду

Властивості: це особливо міцний і швидкозастигаючий клей. Крім основного призначення може застосовуватися у таких типах з'єднань, як: метал-скло, метал-метал, скло-скло, пластик-скло.

Спосіб застосування:



1. Ретельно очистити поверхні, що треба склеїти.
2. Обробити місце склеювання серветкою, що йде в комплекті.
3. Дайте висохнути протглом 1-2 хв.
4. Обіраяти кут спіка з клеєм і нанести, не розмазуючи, одну краплю на тримач дзеркала.
5. Притиснути поверхні, що необхідно склеїти, злегка посухнути утримувач з боку в бік (5-10 сек.) і стиснути в остаточному положенні на 1-2 хв. для сховлювання адгезиву. Після 10 хв. дзеркало можна прикріплювати.

Product Code:

RM-7X4

0.9ml

Універсальний контактний клей. Ідеально підходить для склеювання дерева, металу, жорсткого ПВХ, шкіри, гуми, войлока, пластика, скла, кераміки, порцеляни, паперу. Не придатний для склеювання посуду, що використовується для карновик продуктів.

Спосіб застосування:



1. Очистити і знежирити поверхню перед застосуванням.
2. Нанести клей рівним шаром на обидві поверхні, витримати близько 15 хв. і сильно притиснути на декілька секунд. Вирішальне значення має сила, а не тривалість тиску. Повне затвердіння відбувається через 24 год.

Product Code:

UM-555

30ml

SUPER GLUE

Супер клей



Призначений для миттєвого склеювання дерева, гуми, шкіри, картону, порцеляни, кераміки, металу, більшості пластиків. Має високу міцність. Можна застосовувати для пористих виробів або виробів з високою всмоктуючою здатністю матеріалу. Має прозорий клейовий шов. Не підходить для склеювання стиропора, поліетилену, поліпропілену, тефлону.

Рекомендації до застосування:

Поверхні, що склеюються, мають бути сухими і чистими.

1. Нагвинтити весь ковпачок на тубу, зробивши отвір у захисній металевій мембрані на тубику.
2. Зняти чорну кришку ковпачка, повернувши її проти годинникової стрілки, і рівномірно нанести клей тонким шаром на одну з поверхонь.
3. Відразу після з'єднання поверхонь сильно притиснути поверхні, що склеюються одну до одної на 5 - 60 сек.
4. Видалити залишки клею з носика туби і швидко закрити кришку.

GASKET MAKER BLACK

Герметик прокладок (без запаху)

Багатоцільовий герметик-прокладка Black (чорного кольору), який має нейтральну основу без їдкого запаху отуту і абсолютно безпечний для датчика, що дозволяє витримувати найкращі вимоги виробника автомобілебудування. Призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Відповідає всім стандартам ЄС.

Витримує температуру до 260 ° C. Застосовується у впускних колекторах, кришках клапанних механізмів, кришках коробок передач, водяних насосах.

Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.

Product Code: 9-(BL) 85g
Product Code: 9-(BL) 5x25g



GASKET MAKER RED

Герметик прокладок (без запаху)

Багатоцільовий герметик-прокладка Red (червоного кольору) призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Не має їдкого запаху отуту і відповідає всім стандартам ЄС. Безпечний для датчика, що дозволяє витримувати найкращі вимоги виробника автомобілебудування. Витримує температуру до 350 ° C. Застосовується для усунення течі води, антифризу і мастила в роз'єднаннях замість дефектних прокладок (в картері, коробці передач, задньому мосту і голівці двигуна тощо).

Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.

Product Code: 8-(RD) 85g
Product Code: 8-(RD) 5x25g



GASKET MAKER BLACK

Герметик прокладок

Багатоцільовий герметик-прокладка Black призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик ZOLLEX набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Витримує температуру до 260 ° C. Застосовується у впускних колекторах, кришках клапанних механізмів, кришках коробок передач, водяних насосах.

Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.

Product Code: 3-(BL) 85g



GASKET MAKER RED

Герметик прокладок

Багатоцільовий герметик-прокладка Red (червоного кольору) призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Витримує температуру до 350 ° C. Застосовується для усунення течі води, антифризу і мастила в роз'єднаннях замість дефектних прокладок (в картері, коробці передач, задньому мосту і голівці двигуна тощо).

Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.

Product Code: 4-(RD) 85g



GASKET MAKER GREY

Герметик прокладок

Герметик прокладка Grey (Сірий) - це професійний герметик, який має нейтральну основу (без запаху) з високою температурою застосування до - 350 ° C. Набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Абсолютно безпечний для датчика (лямбда-зонд та ін.). Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Має показники високої стійкості до дії гальмівної рідини. Цей герметик спеціально розроблений для ремонту прокладок у двигунах японських, європейських і американських автомобілів. Застосовується у піддонах картера, кришках коробок передач, крипленнях термостата, водяного насоса і мастильної системи, впускного колектора, піддонах картера.

Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.

Product Code: 5-(GE) 85g
Product Code: 5-(GE) 5x25g



GASKET MAKER CLEAR

Герметик прокладок

Багатоцільовий герметик-прокладка Clear (прозорий), який має нейтральну основу без їдкого запаху отуту і абсолютно безпечний для датчика, що дозволяє витримувати найкращі вимоги виробника автомобілебудування. Призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Відповідає всім стандартам ЄС. Витримує температуру до 260 ° C. Застосовується у впускних колекторах, кришках клапанних механізмів, кришках коробок передач, водяних насосах.

Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.

Product Code: 7-(CL) 85g
Product Code: 7-(CL) 5x25g



THREADLOCKER

Фіксатор різьбових з'єднань (синій)



Фіксатор різьбових з'єднань Zollex запобігає ослабленню і розкручуванню гайок, гвинтів, підшипників, шестерень і трубчастих з'єднань, які у процесі експлуатації можуть піддаватися розбиранню та обслуговуванню. Створює міцне еластичне з'єднання, не втрачає своїх властивостей з часом, забезпечуючи захист з'єднань від вібрації та ударних навантажень. Завдяки низькій в'язкості повністю заповнює зазори між контактуючими різьбовими частинами деталей з'єднання. Стийкий до більшості хімічних речовин. Легко видаляється за допомогою ручних інструментів. Висихає за 20-30 хв. на більшості металевих поверхнях. Повне затвердіння відбувається через 24 год. Температурний режим: -50 ° C / +140 ° C. Міцність при зсуві до 120 кг / см2.

Рекомендації до застосування:

1. Очистити і висушити деталі.
2. Ретельно струсити рідину в упаковці.
3. Зняти ковпачок і нанести кілька крапель на поверхню кріплення.
4. Зібрати і закрутити.
5. Дати висохнути.

THREADLOCKER

Фіксатор різьбових з'єднань (червоний)



Фіксатор різьбових з'єднань Zollex запобігає ослабленню і розкручуванню гайок, гвинтів, підшипників, шестерень і трубчастих з'єднань, які у процесі експлуатації можуть піддаватися розбиранню та обслуговуванню. Створює міцне еластичне з'єднання, не втрачає своїх властивостей з часом, забезпечуючи захист з'єднань від вібрації та ударних навантажень. Завдяки низькій в'язкості повністю заповнює зазори між контактуючими різьбовими частинами деталей з'єднання. Стийкий до більшості хімічних речовин. Легко видаляється за допомогою ручних інструментів. Висихає за 20-30 хв. на більшості металевих поверхнях. Повне затвердіння відбувається через 24 год. Температурний режим: -50 ° C / +140 ° C. Міцність при зсуві до 200 кг / см2.

Рекомендації до застосування:

1. Очистити і висушити деталі.
2. Ретельно струсити рідину в упаковці.
3. Зняти ковпачок і нанести кілька крапель на поверхню кріплення.
4. Зібрати і закрутити.
5. Дати висохнути.

WELDING

Холодне зварювання (біле)



Універсальне холодне зварювання Zollex є двокомпонентним клеєм-шпательною. Збільшує свій об'єм при затвердінні, тобто виникає ефект пробки. Таким чином застосовується для склеювання металу, дерева, кераміки, скла, пластику, а також використовується для закладення др і пошкоджених труб, бензобака, підсилювача, корпусних і кузовних деталей тощо. Можливе використання у побуті для ремонту водопровідних труб, меблів, садового інвентарю та багато іншого. Після затвердіння холодне зварювання допускає обробку на токарному верстаті, шліфування, свердління, нарізка різьби, а також фарбування. Стийке до агресивного середовища.

Зберігає свої властивості до + 260 ° C. Просте у застосуванні.

Рекомендації до застосування:

1. Очистити і знежирте поверхню перед застосуванням. Для кращої адгезії надайте їй шорсткості.
2. Відкрийте необхідну кількість матеріалу, зробивши розріз (тільки перпендикулярно).
3. Змочивши руки водою, перемішайте холодне зварювання до однорідної консистенції (воно повинне нагрітись).
4. Нанесіть холодне зварювання на поверхню, надавши йому необхідної форми. При застосуванні під водою притисніть холодне зварювання до поверхні та тримайте, поки воно не приклеїться. Висихає за 10-20 хв. У залежності від товщини й температури. Повне затвердіння відбувається через 24 год.

Product Code:
HC-250
28g

WELDING

Холодне зварювання (чорне)



Універсальне холодне зварювання Zollex є двокомпонентним клеєм-шпательною. Збільшує свій об'єм при затвердінні, тобто виникає ефект пробки. Таким чином застосовується для склеювання металу, дерева, кераміки, скла, пластику, а також використовується для закладення др і пошкоджених труб, бензобака, підсилювача, корпусних і кузовних деталей тощо. Можливе використання у побуті для ремонту водопровідних труб, меблів, садового інвентарю та багато іншого. Після затвердіння холодне зварювання допускає обробку на токарному верстаті, шліфування, свердління, нарізка різьби, а також фарбування. Стийке до агресивного середовища.

Зберігає свої властивості до + 260 ° C. Просте у застосуванні.

Рекомендації до застосування:

1. Очистити і знежирте поверхню перед застосуванням. Для кращої адгезії надайте їй шорсткості.
2. Відкрийте необхідну кількість матеріалу, зробивши розріз (тільки перпендикулярно).
3. Змочивши руки водою, перемішайте холодне зварювання до однорідної консистенції (воно повинне нагрітись).
4. Нанесіть холодне зварювання на поверхню, надавши йому необхідної форми. При застосуванні під водою притисніть холодне зварювання до поверхні та тримайте, поки воно не приклеїться. Висихає за 10-20 хв. У залежності від товщини й температури. Повне затвердіння відбувається через 24 год.

Product Code:
HC-170
28g

ZOLLÉX



АКСЕСУАРИ



Щітка для мийки авто Гусарська



Щітка для мийки авто Mega 20см



Щітка для мийки авто 7-ми рядна



Щітка для мийки авто 7-ми рядна (Еко)



Щітка для мийки ковдр (м'яка)



Щітка для мийки ковдр (жорстка)



Тримач для щітки 120см



Тримач для щітки 110см



Серветка вологога в тубусі (велика)



Серветка вологога в тубусі (маленька)



Серветка мікрофібра синя



Серветка мікрофібра сіра



Серветка мікрофібра салатова



Серветка мікрофібра салатова



Серветка мікрофібра синя



Серветка вологопоглинаюча сіра



Серветка для скла





ZOLLÉX



ФАРБИ АЕРОЗОЛЪНИ



Decoration paint

Фарби загального застосування

RAL 1023 Traffic yellow
 RAL 3000 Flame red
 RAL 3002 Carmine red
 RAL 3003 Ruby red
 RAL 3005 Wine red
 RAL 3020 Traffic red
 RAL 3028 Pure red
 RAL 5002 Ultramarine blue
 RAL 5003 Sapphire blue
 RAL 5010 Gentian blue
 RAL 5015 Sky blue
 RAL 5017 Traffic blue
 RAL 5021 Water blue
 RAL 5022 Night blue
 RAL 6005 Moss green
 RAL 6018 Yellow green
 RAL 6029 Mint green
 RAL 6037 Pure green
 RAL 7001 Silver grey
 RAL 7011 Iron grey
 RAL 7046 Telegrey 2
 RAL 9005 Jet black gloss
 RAL 9005 Jet black matt
 RAL 9006 White aluminium
 RAL 9010 Pure white matt
 RAL 9010 Pure white gloss
 BRIGHT GOLD
 BRIGHT CHROM
 RAL 1001 Beige
 RAL 1007 Daffodil yellow
 RAL 1011 Brown beige
 RAL 1018 Zinc yellow
 RAL 1026 Luminous yellow
 RAL 1028 Melon yellow
 RAL 2000 Yellow orange
 RAL 2004 Pure orange
 RAL 3011 Brown red
 RAL 3013 Tomato red
 RAL 3017 Rose
 RAL 3024 Luminous red
 RAL 4003 Heather violet
 RAL 4005 Blue lilac
 RAL 4006 Traffic purple
 RAL 6016 Turquoise green
 RAL 6026 Opal green
 RAL 6038 Luminous green
 RAL 6038 Luminous green

RAL 7012 Basalt grey
 RAL 7035 Light grey
 RAL 7036 Platinum grey
 RAL 7042 Traffic grey A
 RAL 7044 Silk grey
 RAL 7047 Telegrey 4
 RAL 8001 Ochre brown
 RAL 8003 Clay brown
 RAL 8014 Sepia brown
 RAL 8023 Orange brown
 RAL 8028 Terra brown
 RAL 3018 Strawberry red
 RAL 1004 Golden yellow
 RAL 1012 Lemon yellow
 RAL 1015 light ivory
 RAL 1016 Sulfur yellow
 RAL 1020 Olive yellow
 RAL 1027 Curry
 RAL 1032 Broom yellow
 RAL 2003 Pastel orange
 RAL 2010 Signal orange
 RAL 3009 Oxide red
 RAL 3015 Light pink
 RAL 3022 Salmon pink
 RAL 3031 Orient red
 RAL 4004 Claret violet
 RAL 4010 Telemagenta
 RAL 5005 Signal blue
 RAL 5009 Azure blue
 RAL 5012 Light blue
 RAL 5018 Turquoise blue
 RAL 5024 Pastel blue
 RAL 6001 Emerald green
 RAL 6003 Olive green
 RAL 6004 Blue green
 RAL 6006 Grey olive
 RAL 6010 Grass green
 RAL 6017 May green
 RAL 6024 Traffic green
 RAL 6027 Light green
 RAL 6028 Pine green
 RAL 6032 Signal green
 RAL 7004 Signal grey
 RAL 7015 Slate grey
 RAL 7024 Graphite grey
 RAL 7026 Granite grey
 RAL 7030 Stone grey
 RAL 7031 Blue grey
 RAL 7040 Window grey
 RAL 8011 Nut brown
 RAL 8017 Chocolate brown
 RAL 9003 Signal white

High temperature paint

Високотемпературна фарба

TE-846 Silver

Resin paint

Гумові фарби

RRL-0001 Lacque
 RRL-0004 Black
 RRL-0188 Gold
 RRL-0037 Silver
 RRL-0025 Bright yellow
 RRL-0130 Lotus white
 RRL-1001 Fluorescent red
 RRL-1003 Fluorescent green
 RRL-1005 Fluorescent yellow
 RRL-0005 Chameleon gold/red/violet
 RRL-0036 Summer night bluer

Varnishes

лак прозорий

VARNISH transparent



Фарба загального використання, швидко висихає, можна застосовувати для робіт ззовні та в середині. Відмінно покриває поверхні з металу, скла, пластику і дерева. Відповідає номеру кольору у стандарті RAL, який вказано на етикетці



ZOLLEX



АВТОМОБІЛЬНІ ЛАМПИ


Лампи Zollex є на сьогоднішній день є найсучаснішими освітлювальними приладами.

Завдяки використанню спеціальних технологій у виробництві світловий конус розширено на 30 метрів, а освітленість дорожнього полотна тепер становить 88,7%.

Лампи Zollex розширюють межі видимості і створюють відчуття комфорту завдяки білому світлу, яке є близьким до природного освітлення. Використання інноваційних технологій забезпечує сильний світловий потік, який дає Вам можливість бачити далі і краще.

Лампи Zollex повністю безпечні для навколишнього середовища, не містять шкідливих речовин і відповідають міжнародним екологічним нормам RoHS.





Product Code:
60424



Product Code:
60324



Product Code:
60724



Product Code:
61424



Product Code:
61324



Product Code:
60524



Product Code:
61924



Product Code:
61524



Product Code:
61624



ZOLLÉX

WHITE LIGHT



Product Code:
60024



Product Code:
61724



Product Code:
60124



Product Code:
61824



Product Code:
60224

+50% light power



Product Code:
60624



Product Code:
62024

All weather



Product Code:
60824



Product Code:
60924



Product Code:
61124



Product Code:
61024



Product Code:
61224



DASHBOARD KIT

Набір ламп для панелі приладів автомобіля

<p>22036</p>  <p>BAX black 12V 1.2W B8.3d</p>	<p>22058</p>  <p>BAX blue 12V 2W B8.3d</p>	<p>22035</p>  <p>BAX black 12V 1.2W B8.5d</p>	<p>22057</p>  <p>BAX green 12V 2W B8.5d</p>	<p>22049</p>  <p>BAX beige 12V 1.5W B8.5d</p>	<p>22006</p>  <p>BAX blue-lily 12V 0.4W B8.5d</p>
<p>22019</p>  <p>BAX orange 12V 1W B8.5d</p>	<p>22029</p>  <p>BAX blue 12V 1.2W B8.5d</p>	<p>22050</p>  <p>BAX yellow 12V 1.5W B8.5d</p>	<p>22052</p>  <p>BAX green 12V 2W B8.5d</p>	<p>22046</p>  <p>BAX orange 12V 1.1W B8.4d</p>	<p>22028</p>  <p>BAX black 12V 1.2W B8.4d</p>
<p>22047</p>  <p>Bax olive-green 12V 1.3W B8.4d</p>	<p>22048</p>  <p>BAX beige 12V 1.5W B8.4d</p>	<p>22060</p>  <p>BAX beige 12V 1.8W B8.4d</p>	<p>22054</p>  <p>BAX light green 12V 2W B8.4d</p>	<p>22027</p>  <p>BAX light blue 12V 1.2W B8.4d</p>	<p>22083</p>  <p>BAX brown (HL) 12V 3W B10d</p>



ZOLLEX



ЩІТКИ СКЛОЧИСНИКА



WIREFRAME WIPER BLADE

каркасні щітки склоочисника



	Product Code:
13"(330mm)	N-330-M
13"(330mm)	S-330-2M (2шт)
14"(350mm)	N-350-M
14"(350mm)	S-350-2M (2шт)
15"(380mm)	N-380M
16"(400mm)	N-400M
17"(430mm)	N-430M
18"(450mm)	N-450M
19"(480mm)	N-480M
19"(480mm)	S-480-2M (2шт)
20"(500mm)	N-500M
20"(500mm)	S-500-2M
21"(530mm)	N-530M
22"(550mm)	N-550M
23"(580mm)	N-580M
24"(600mm)	N-600M
26"(650mm)	N-650M

UNIVERSAL FRAMELESS WIPER BLADE with 9 adapters

універсальні безкаркасні щітки склоочисника з 9 адаптерами



	Product Code:
14"(350mm)	UN9-350
15"(380mm)	UN9-380
16"(400mm)	UN9-400
17"(430mm)	UN9-430
18"(450mm)	UN9-450
19"(480mm)	UN9-480
20"(500mm)	UN9-500
21"(530mm)	UN9-530
22"(550mm)	UN9-550
23"(580mm)	UN9-580
24"(600mm)	UN9-600
25"(630mm)	UN9-630
26"(650mm)	UN9-650
28"(700mm)	UN9-700

FRAMELESS WIPER BLADE

безкаркасні щітки склоочисника



	Product Code:
14"(350mm)	F-350
15"(380mm)	F-380
16"(400mm)	F-400
17"(430mm)	F-430
18"(450mm)	F-450
19"(480mm)	F-480
20"(500mm)	F-500
21"(530mm)	F-530
22"(550mm)	F-550
23"(580mm)	F-580
24"(600mm)	F-600

REAR WIPER BLADE

задня щітка склоочисника



	Product Code:
(288mm)	R-1211
(300mm)	R-412
(300mm)	R-712
(300mm)	R-1612
(350mm)	R-1614
(300mm)	R-1012
(330mm)	R-1013
(350mm)	R-1014
(380mm)	R-1015
(300mm)	R-1712
(350mm)	R-1714
(330mm)	R-1113
(400mm)	R-1116
(400mm)	R-1316
(350mm)	R-614
(380mm)	R-815
(400mm)	R-916

BUS/TRUCK WIPER BLADE

щітки склоочисника для автобусів та вантажівок



	Product Code:
22"(550mm)	B/T5-550
24"(600mm)	B/T5-600
26"(650mm)	B/T5-650
28"(700mm)	B/T5-700
32"(800mm)	B/T5-800
32"(800mm)	B/T2-800
36"(900mm)	B/T2-900
32"(800mm)	B/T6-800
40"(1000mm)	B/T1-1000
40"(1000mm)	B/T2-1000

Класичний пристрій щітки Zolléx порад з найсучаснішими матеріалами, які використовують у виробництві, забезпечують максимально можливу якість очищення вікон автомобілів. Очисний елемент виготовлено з натурального каучуку з додаванням графіту, що забезпечує стійкість гуми до впливів навколишнього середовища (низькі і високі температури, засоби для чищення з добавками для миття).



ZOLLEX



ЗАПЧАСТИНИ





ZOLLÉX

ФІЛЬТРА САЛОНУ



№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z-410	Фільтр салону Chevrolet Aveo	96539649	1 шт.	20 шт.
Z-510C	Фільтр салону вугільний Chevrolet Aveo	96539649	1 шт.	20 шт.
Z-411	Фільтр салону Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira	96554378 / 96554421	1 шт.	20 шт.
Z-511C	Фільтр салону вугільний Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira	96554378 / 96554421	1 шт.	20 шт.
Z-424	Фільтр салону Daewoo Lanos/Sens	96190645 / 21652338	1 шт.	20 шт.
Z-524C	Фільтр салону вугільний Daewoo Lanos/Sens	96190645	1 шт.	20 шт.
Z-425	Фільтр салону Dacia Logan, Renault Duster	27 27 753 74R	1 шт.	20 шт.
Z-404	Фільтр салону ВАЗ 2110-12, Priora	2118-1220-2010 / 2111-8122012	1 шт.	20 шт.
Z-504C	Фільтр салону вугільний ВАЗ 2110-12, Priora	2118-1220-2010 / 2111-8122012	1 шт.	20 шт.
Z-405	Фільтр салону Калина, Niva Chevrolet	11180-8122010-83	1 шт.	20 шт.
Z-505C	Фільтр салону вугільний Калина, Niva Chevrolet	11180-8122010-83	1 шт.	20 шт.
Z-420	Фільтр салону ВАЗ-2110-12 (до 2003 года)	2112-8122020-00	1 шт.	20 шт.



ФІЛЬТРА ПОВІТРЯНІ



№ Zollex	Застосування	Номер за каталогом	MANN	WIX	FILTRON	SCT	KNECHT	Кількість в улаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z-219	ГАЗ-31029 ВОЛГА	24-10-1109010						1шт.	10шт.
Z-220	ВАЗ 2101-07	2101-1109100-01	C 2443/1	WA 6395	AR 214	SB 211	LX 158	1шт.	20шт.
Z-203	ВАЗ 2109 інж., ВАЗ 2110	2112-1109080-01	C 22117	WA 6168	AP 006	SB 201	LX 220	1шт.	40шт.
Z-206	Daewoo Lanos	96182220	C 2229	WA 6250	AP 082/1	SB 975	LX 827	1шт.	24шт.
Z-210	Chevrolet Aveo	96536696	C 2324	WA 9439	AP 082/5	SB 2116	LX 1915	1шт.	24шт.
Z-211	Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira	96653450	C 3028	WA 9440	AP 082/6	SB 2107	LX 2679	1шт.	24шт.
Z-221	ЗАЗ-1102 Таврія інж. Славута; Fiat Uno 1.4i	1244-1109080	C 2440/1	WA 6204	AP 042	SB 050	LX 454	1шт.	50шт.



ФІЛЬТРА МАСЛЯНІ

ZOLLEX

№ Zollex	Застосування	Номер за каталогом	MANN	WIX	FILTRON	SCT	KNECHT	Кількість в упакуванні шт.	Кількість в коробці шт.
Z-500	Масло-вогловідділення	81521086001	TB 1374X	93118 E	AD 785	STB 300	AL 12	1шт.	8шт.
Z-102	Богдан, Isuzu 4.6D; 4,8TD	8-94338181-1	W 920/82	WL 7197	OP 634	SM 197	OC 265	1шт.	12шт.
Z-103	ВАЗ 2108-09, ВАЗ 2110	2108-1012005-10-04	W 914/2	WL 7168	OP 520/1	SM 101	OC 384	1шт.	24шт.
Z-104	ВАЗ 2101-07	21010-101200500-02	W 920/21	WL 7067	OP 520	SM 102	OC 383	1шт.	24шт.
Z-106	Daewoo Lanos, Opel, Chevrolet Lacetti/ Nubira	94630907	W 712/22	WL 7129	OP 570	SM 105	OC 90	1шт.	24шт.
Z-107	Волга / Газель (406 дв.)	406-1012005-01	W 930/20	WL 7117	OP 580/8	SM 180	OC 261	1шт.	24шт.
Z-120	Dacia Logan, Renault: Megan, Kangoo, Clio, Laguna	6001543357	W75/3	WL 7254	OP 643/3	SM 142	OC 467	1шт.	24шт.




ФІЛЬТРА ПАЛИВНІ



№ Zollex	Назва	MANN	WIX	FILTRON	SCT	KNECHT	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z-002	Фільтр паливний Богдан, Isuzu 4.6D; 4,8TD	WK 815/80	WF 8172	PP 944	ST 754	KC 5	1 шт.	24 шт.
Z-004	Фільтр паливний ВАЗ 2108 інж, 2110-2112 (гайка)	WK 612/5	WF 8182	PP 851	ST 330	KL 182	1 шт.	24 шт.
Z-006	Фільтр паливний Daewoo, ВАЗ 2110 -2112 трубка, Lascetti 1,4; 1,6; 1,8; 2,0	WK 512	WF 8101	PP 905/2	ST 342	KL 83	1 шт.	24 шт.
Z-007	Фільтр паливний Волга, Газель (гайка)	WK 853	WF 8027	PP 825	ST305	KL 30	1 шт.	24 шт.
Z-008	Фільтр паливний Волга, Газель (трубка)	WK 830/7	WF 8040	PP 836	ST 314	KL 2	1 шт.	24 шт.
Z-013	Фільтр паливний ЗАЗ- 1102 Таврія	WK 613	WF 8033	PP 831	ST 308	KL 14	1 шт.	24 шт.
Z-014	Фільтр паливний ГАЗ, Волга, ЗМЗ 4062, ЗМЗ 40522, 10, Volvo S80, S60, S40	WK 850	WF 8174	PP 866/1	ST 371	KL 71	1 шт.	24 шт.



ФІЛЬТРА ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ



№ Zollex	Назва	MANN	WIX	FILTRON	SCT	KNECHT	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z-300	Фільтр паливний, прямий для мопедів	WK 31/2	WF 8130	PS 842		KI13	20шт.	500шт.
Z-301	Фільтр паливний, прямий ВАЗ 2101-07	WK32	WF8127	PS 822	ST 337	KL15OF	20шт.	200шт.
Z-304	Фільтр паливний, відстійник ВАЗ 2101-07	WK 42/80	WF8151	PS 920	ST 336		20шт.	200шт.
Z-305	Фільтр паливний, відстійник з магнітом ВАЗ 2101-07	WK 42/80	WF8151	PS 920	ST 336		20шт.	200шт.
Z-306	Фільтр паливний, прямий дизельний	WK 31/4	WF8126	PS 821	ST 341	KL23OF	20шт.	200шт.
Z-307	Фільтр паливний, Г-подібний дизельний	WK 31/5	WF8125	PS 820	ST 340	KL33OF	20шт.	200шт.
Z-309	Фільтр паливний, прямий дизельний 2-і сітки			PS 878			10шт.	100шт.
Z-310	Фільтр паливний, відстійник дизельний (розбірний)	WK 42/83	WF8135	PS 867	ST 336		20шт.	200шт.
Z-312	Фільтр паливний, прямий для мопедів		WF8140	PS 881		KL145	100шт.	500шт.
Z-314	Фільтр паливний, прямий для мопедів з магнітом		WF8140	PS 881		KL145	100шт.	500шт.




ЕЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС



№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Bosch	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z-22082	Електробензонасос BA3 2109-15; Daewoo Lanos; VW Golf 2,0L; Opel Vectra B	21103-1139008	580454035	1 шт.	50 шт.



СІТКА ЕЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСУ



ZOLLEX

№ Zollex	Назва	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z-SB-40	Сітка електробензонасосу Daewoo Lanos	50шт.	500шт.
Z-SB-49A	Сітка електробензонасосу Chevrolet Lacetti/Aveo	100шт.	1000шт.
Z-SB-79	Сітка електробензонасосу ВАЗ 2110 старий зразок	50шт.	500шт.
Z-SB-79A	Сітка електробензонасосу ВАЗ 2110 новий зразок	50шт.	500шт.



ШРУСИ

(шарніри рівних кутових швидкостей)

№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість шліців	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
SR-1102V K	Шрус внутрішній ЗАЗ 1102 Таврія	1102-2215056	22/22	1 шт.	6 шт.
SR-2110V	Шрус внутрішній ВАЗ 2108-10	2108-2215056	22/24	1 шт.	6 шт.
SR-2121L	Шрус внутрішній НИВА 2121 лівий короткий	2121-2215055	22/22	1 шт.	4 шт.
SR-2121R	Шрус внутрішній НИВА 2121 правий довгий	2121-2215054	22/22	1 шт.	4 шт.
SR-N2121L	Шрус внутрішній Chevrolet NIVA лівий короткий	21230-2215057-00	24/22	1 шт.	4 шт.
SR-N2121R	Шрус внутрішній Chevrolet NIVA правий довгий	21230-2215056-00	24/22	1 шт.	4 шт.
SR-1102N K	Шрус зовнішній ЗАЗ 1102 Таврія, Sens	1102-2215012	22/22	1 шт.	6 шт.
SR-2108N K	Шрус зовнішній ВАЗ 2108	2108-2215012	22/22	1 шт.	6 шт.
SR-2121N	Шрус зовнішній ВАЗ 2121 Нива	2121-2215012	22/22	1 шт.	6 шт.
SR-2141N K	Шрус зовнішній Москвич 2141	2141-2215054	25/25	1 шт.	6 шт.
ZOP-002KN	Шрус зовнішній Daewoo Lanos 1,5 без ABS Poland	90157131	22/22	1 шт.	6 шт.
ZOP-012KAN	Шрус зовнішній Daewoo Lanos 1,5, 1,6 з ABS	96257803	22/29	1 шт.	6 шт.
ZOP-012KN	Шрус зовнішній Daewoo Lanos 1,4; 1,5; 1,6 без ABS	96257804	22/29	1 шт.	6 шт.
ZOP-1012KAN	Шрус наружный Chevrolet Aveo 1,5 с ABS	96391551	22/22	1 шт.	6 шт.



ПИЛЬНИКИ



№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
BT-20	Пильник внутр. Шруса ВАЗ 2108-2115	2108-2215068	1 шт.	60 шт.
BT-22	Пильник внутр. Шруса ЗАЗ 1102 Таврія (нового зразка)	2159147500005	1 шт.	60 шт.
BT-89	Пильник внутр. Шруса ЗАЗ 1102 Таврія (старого зразка)	2158012045001	1 шт.	60 шт.
BT-177	Пильник внутр. Шруса Москвич 2141	2141-2215086	1 шт.	60 шт.
BT-23	Пильник зовн. Шруса Daewoo Lanos 1.5, 1.6	96243578	1 шт.	60 шт.
BT-27	Пильник зовн. Шруса ВАЗ 2108-2115	2108-2215030	1 шт.	60 шт.
BT-25	Пильник зовн. Шруса ВАЗ 2121-213	2121-2215030-01	1 шт.	60 шт.
BT-21	Пильник зовн. Шруса ЗАЗ 1102 Таврія	2152033020301	1 шт.	60 шт.
BT-167	Пильник зовн. Шруса Москвич 2141	2141-2215064	1 шт.	60 шт.
BT-S	Пильник Шруса універсальний (S)	малий	1 шт.	60 шт.
BT-M	Пильник Шруса універсальний (M)	середній	1 шт.	60 шт.
BT-L	Пильник Шруса універсальний (L)	великий	1 шт.	60 шт.



ДЕТАЛІ ПІДВІСКИ



№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
RNT-01	Накінецьник рульової тяги довг. ВАЗ 2101-07 без уп.	2101-3003050 прав	1 шт.	25 шт.
K NT-01	Накінецьник рульової тяги довг. ВАЗ 2101-07 (к-т)	2101-3003050 прав. / 2101-3003064 лівий	2 шт.	6 шт.
K TR-01	Накінецьник рульової тяги короткий ВАЗ 2101-07 (к-т)	2101-3003057	2 шт.	6 шт.
ZTO-201	Накінецьник рульової тяги Daewoo Lanos лівий	96275018 лівий	1 шт.	36 шт.
ZTO-202	Накінецьник рульової тяги Daewoo Lanos правий	96275019 / 26001806 прав.	1 шт.	36 шт.
K NT-08	Накінецьник рульової тяги ВАЗ 2108-09 (к-т)	2108-3414056 прав. / 2108-3414057 лів.	2 шт.	6 шт.
NT-10	Накінецьник рульової тяги ВАЗ 2110 (к-т)	2110-3414056 прав / 21100-3414057 лів.	2 шт.	6 шт.
PL-24	Палець рульовий ГАЗЕЛЬ (к-т)	2217-3414029	4 шт.	24 шт.
SO-02KT K	Кульова опора ЗАЗ 1102 Таврія (к-т)	1102-2304024	2 шт.	24 шт.
SO-12V	Кульова опора верхня Москвич-412	403-2904199	1 шт.	24 шт.
SO-12N	Кульова опора нижня Москвич-412	403-2904058	1 шт.	24 шт.
ZBO-203	Кульова опора Daewoo Lanos	94788122	1 шт.	24 шт.
SO-08N K	Кульова опора ВАЗ 2108-09; 2110-2115; 1117; 1118	2108-2904192	1 шт.	24 шт.
SO-01V K	Кульова опора верхня ВАЗ 2101-07	2101-2904192	1 шт.	24 шт.
SO-01N K	Кульова опора нижня ВАЗ 2101-07	2101-2904082	1 шт.	24 шт.



НАСОСИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ (НСО)




№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
SE2112	НСО ВАЗ 2110- 2112	2112-1307010	1шт.	30шт.
SE90202	НСО Daewoo Lanos 1,4; 1,5; 1,6 (16V)	96350799 / 96352648	1шт.	20шт.
SE2101	НСО ВАЗ 2101-07; ВАЗ 2121 Нива; ИЖ 2126	2107-1307010	1шт.	20шт.
SE2108	НСО ВАЗ 2108; 2122; Ока: 1111; 11113	2109-1307010	1шт.	30шт.
SE4022	НСО ГАЗ: 3102; 3110;31029; 3221; Газель 2705	4022.1307010	1шт.	12шт.
SE4061	НСО ГАЗ 3302; ЗМЗ: 4061.10; 4063.10; 40637.10	4061.1307010	1шт.	12шт.
SE1102	НСО ЗАЗ 1102 Таврія	245.1307010	1шт.	30шт.
SE0417	НСО УАЗ: 469; 3151; 3741; 3962; 2206; 3303	421.1307010	1шт.	10шт.



ТЕРМОСТАТИ



№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробі шт.
TSK-1102	Термостат ЗА3-1102 Таврія 80°C	1102-1306010	1шт.	50шт.
TSK-2101	Термостат ВА3-2101-07 80°C	2101-1306010	1шт.	50шт.
TSK-2108	Термостат ВА3-2108-099 85°C	2108-1306010	1шт.	50шт.
TSK-2110N	Термостат ВА3-2110-2112 85°C	2110-1306010	1шт.	50шт.
TSK-2121	Термостат ВА3-2121 80°C	2121-1306010	1шт.	50шт.
TSB-1	Термоелемент Волга 70°C	TC107-1306100-70	1шт.	200шт.
TSB-1.1	Термоелемент Волга 80°C	TC107-1306100-80	1шт.	200шт.
TSB-1.2	Термоелемент Волга 87°C	TC107-1306100-87	1шт.	200шт.
TSB-2	Термоелемент Москвич 412 нов. 80°C	412-1306010	1шт.	200шт.
TSB-2110	Термоелемент ВА3 2110 - 2115; 2170-72 85°C	21082-1306100	1шт.	200шт.
TSB-3466	Термоелемент Dacia — Renault / Logan 89°C	7700872554	1шт.	200шт.
TSB-4D	Термоелемент Daewoo Lanos, Chevrolet Lacetti, 1,4; 1,6, Nexia 87°C Aveo 1,4; 1,5	96143939	1шт.	200шт.



РЕМЕНІ

№ Zollex	Застосування	Номер за каталогом	Характеристики	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
РЕМЕНІ РУЧЕЙКОВІ					
48R343	Dacia Logan 1,4; 1,6 (без ГПК без АС) Peugeot 305,309	6001548021	4PK718	1шт.	150шт.
58R365	Lanos 1,6 с ГПК, Espero 1.5 (16V)	96144934	5PK1005	1шт.	160шт.
58R374	Logan 1,4-1,6 с ГПК без АС, Renault Kangoo 1.4;1,6	8200061673	5PK1113	1шт.	75шт.
58R425	Logan з ГПК с АС, Kangoo 1.4-1.6(16V)	7700111671	5PK1750	1шт.	60шт.
58R355	Lanos 1.5; 1,6; Nexia 1.5, Esapeo1.5, Kangoo 1,2	96144932	5PK875	1шт.	80шт.
58R363	Lanos 1,4 з ГПК, Nexia 1,5	96144933	5PK970	1шт.	100шт.
68R383	Газель 3105 без ГУР	406-1308020-11	6PK1220	1шт.	70шт.
68R395	Газель з ГПК, Fiat Doblo 1.6/2.0	406-1308020	6PK1370	1шт.	70шт.
68R435	Aveo 1,4 (16v) с АС; 1,5(8v) с АС; Lacetti 1,4/1,6 с АС; Nubira 1,4(16v); Fabia 1.2	25183021	6PK1873	1шт.	50шт.
68R1893	Daewoo/Lacetti, Nubira 1.8 с АС; Leganza 2.0(16V)	96309968	6PK1893	1шт.	50шт.
68R341	ВАЗ 2108-099i(ing); 2110-2112 (16V); 2113-2115	21082-3701720	6PK700	1шт.	80шт.
68R344	ВАЗ 2110 (16V) без АС; Fabia 1.4, Octavia 1,4	2110-3701720	6PK738	1шт.	80шт.
68R356	ВАЗ 1117 Калина 1,6; Aveo 1,4/1,5 без АС	1118-1041020	6PK882	1шт.	80шт.
ГРМ (ремені газорозподільного механізму)					
50E02	ГРМ ВАЗ 2105 -07	2105-1006040	122 x 19mm	1шт.	48шт.
50E27	ГРМ ЗАЗ-1102 Таврія	245.1006040	94 x 19mm	1шт.	48шт.
53E10	ГРМ Lanos (8V), Aveo 1.4	96183353 / 96353407	111 x 17mm	1шт.	48шт.
54E19	ГРМ Lanos (16V), Lacetti 1.4/1.6	96103128 / 96183352	127 x 25mm	1шт.	36шт.
54E73	ГРМ Dacia Logan 1,4; 1,6; Renault Kangoo, Megane	6001543400	96 x 17mm	1шт.	48шт.
55E21	ГРМ ВАЗ 2108-099; 2110-2112; 1117-1118	2108-1006040	111 x 19mm	1шт.	48шт.
55E39	ГРМ ВАЗ 2110-2112 (16V); 1118(16v)	2112-1006040	136 x 25.4mm	1шт.	48шт.
56E31	ГРМ ВАЗ 2170-72 Priora	21126-1006040	137 x 22mm	1шт.	48шт.
РЕМЕНІ КЛИНОВІ					
62K21	Ремінь клиновий ГАЗ-24	4022.1308019	AV10X1024La	1шт.	100шт.
62K61	Ремінь клиновий ВАЗ 2108-09, ЗАЗ 1102 Таврія	2108-3701720-01	AV10X713La	1шт.	250шт.
62K15	Ремінь клиновий Москвич-412, АЗЛК-2140	412-1308020	AV10X875La	1шт.	240шт.
62K65	Ремінь клиновий ВАЗ 2101-07	2107-1308020	AV10X938La	1шт.	170шт.



ПІДШИПНИКИ

ZOLLEX

№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Характеристики	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z6201 2RS	Підшипник генератора ВАЗ 2101 малий	2101-2494020	d=12; D=32; H=10	1шт.	44шт.
Z6302 2RS	Підшипник генератора ВАЗ 2101 великий	2101-24940230	d=15; D=42; H=13	1шт.	44шт.
Z6202 2RS	Підшипник генератора ВАЗ 2110 малий	180202	d=15; D=35; H=11	1шт.	44шт.
Z6303 2RS	Підшипник генератора ВАЗ 2110 великий	180303	d=17; D=47; H=14	1шт.	44шт.
S 41P-6044	Підшипник передньої ступиці Москвич-2141	2141-3103020	d=37; D=72; H=37	1шт.	16шт.
Z6306 2RS K	Підшипник півосі ВАЗ 2101	2101-2403080	d=30; D=72; H=19	1шт.	72шт.
Z62208 2RS	Підшипник півосі ВАЗ 2121 НИВА	2121-2403080	d=40; D=80; H=23	1шт.	44шт.
Z6308 2RS	Підшипник півосі ГАЗ 24,31; УАЗ	12-2403080-01	d=40; D=90; H=23	1шт.	44шт.
ZPS-3255	Підшипник задньої ступиці Daewoo Lanos (к-т)	90486463	d=17,5; D=40; H=14,5; d=29,2; D=50; H=15,8	1шт.	16шт.
Z-3140K	Підшипник задньої ступиці ВАЗ 2108-2115	2108-3104020	d=30; D=60; H=37	1шт.	36шт.
ZPS-663	Підшипник передньої ступиці Daewoo Lanos, Aveo (к-т)	94535246 / 94535247	d=34; D=64; H=37	1шт.	16шт.
S 21-32008	Підшипник передньої ступиці ВАЗ 2121 НИВА	2121-310302010	d=40; D=68; H=13	1шт.	36шт.
S-137204 K	Підшипник задньої ступиці ЗАЗ 1102 Таврія (малий)	966-3103020-01	d=20; D=47; H=15,5	1шт.	28шт.
S-137205 K	Підшипник задньої ступиці ЗАЗ 1102 Таврія (великий)	1102-3104020	d=25; D=52; H=16,5	1шт.	48шт.
S08 P-3130K	Підшипник передньої ступиці ВАЗ 2108	2108-3103020-00	d=34; D=64; H=37	2шт.	36шт.
S01-3120K Б	Підшипник передньої ступиці ВАЗ 2101 (великий)	2101-3103020	d=26; D=57,2; H=17,5	1шт.	48шт.
S01-3125K М	Підшипник передньої ступиці ВАЗ 2101 (малий)	2101-3103025	d=19,1; D=42,25; H=16,63	2шт.	28шт.
V 01-1682	Підшипник зчеплення ВАЗ 2101 підсилений	2101-1601180	d=40; D=70; H=18	1шт.	16шт.
V 08-1680	Підшипник зчеплення ВАЗ 2108 старого зразку	2108-1601180	d=31; D=55; H=13	1шт.	32шт.
V 10-1680	Підшипник зчеплення ВАЗ 2108 нового зразку	2110-1601180	d=31; D=55; H=13	1шт.	32шт.
V 245-1601180	Підшипник зчеплення ЗАЗ 1102 Таврія	245.1601180	d=31; D=55; H=13	1шт.	16шт.
ZRN-15121	Ролик натяжний Daewoo Lanos	90499401	d=8; D=59; H=31	1шт.	20шт.
R 05-6124	Ролик натяжний ВАЗ 2105	2105-1006120	d=25; D=62; H=28	1шт.	44шт.
R 08-6120 K	Ролик натяжний ВАЗ 2108 нового зразку	2108-1006120	d=10; D=62; H=17	1шт.	44шт.
R 12-6120	Ролик натяжний ВАЗ 2112	2112-1006135	d=10; D=62; H=32,5	1шт.	36шт.
R 245-1006120	Ролик натяжний ЗАЗ 1102 Таврія, Sens	245.1006121	d=15; D=50; H=33	1шт.	24шт.
R 12-6135	Ролик обідний ВАЗ 2112	2112-1006135	d=10; D=55; H=32,5	1шт.	36шт.

d - внутрішній діаметр, D - зовнішній діаметр, H - висота



ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ

№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
Z5020B	Гальмівні колодки (задні) Dacia-Renault / Logan с ABS	7701203979 / 7701205720 / 6001547630	4шт.	10шт.
Z5010B	Гальмівні колодки (задні) Chevrolet Aveo	93740252	4шт.	8шт.
ZCH4F	Гальмівні колодки (задні) Chevrolet Lacetti / Nubira	96800089	4шт.	10шт.
Z5000B	Гальмівні колодки (задні) Daewoo Lanos	S4520003	4шт.	8шт.
Z2101B	Гальмівні колодки (задні) ВАЗ 2101-07	2101-3502090	4шт.	6шт.
Z2103B	Гальмівні колодки (задні) ВАЗ 2103	2103-3502080 / 2103-3502081	4шт.	6шт.
Z2108B	Гальмівні колодки (задні) ВАЗ 2108-09	2108-3502090	4шт.	10шт.
Z24B	Гальмівні колодки (задні) ГАЗ -24	24-3501091	4шт.	4шт.
Z3302B	Гальмівні колодки (задні) ГАЗ- 3302	3302-3502090	4шт.	4шт.
Z1102B	Гальмівні колодки (задні) ЗАЗ- 1102 Таврія	1102-3502090	4шт.	8шт.
Z2141B	Гальмівні колодки (задні) Москвич- 2141	2141-3502090	4шт.	8шт.
Z412B	Гальмівні колодки (задні) Москвич- 412	403-3501090	4шт.	8шт.
ZCH91F	Гальмівні колодки (передні) Cherry Amulet	A11-3501080	4шт.	10шт.
ZCH64F	Гальмівні колодки (передні) Chevrolet Aveo	96534653	4шт.	10шт.
ZCH8F	Гальмівні колодки (передні) Daewoo Lanos	96273708	4шт.	10шт.
ZCH10F	Гальмівні колодки (передні) Lacetti / Nubira	96405129	4шт.	10шт.
ZCH10FD	Гальмівні колодки (передні) Lacetti / Nubira (датчик зносу)	96405129	4шт.	10шт.
ZPE127F	Гальмівні колодки (передні) Dacia-Renault / Logan	7701208265	4шт.	10шт.
Z2101F	Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2101	2101-3501089	4шт.	16шт.
Z2108F	Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2108-09	2108-3501080	4шт.	16шт.
Z2110F	Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2110	2110-3501080	4шт.	16шт.
Z2110FD	Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2110 (датчик зносу)	2110-3501080	4шт.	16шт.
Z2121F	Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2121	2121-3501090	4шт.	10шт.
Z3110F	Гальмівні колодки (передні) ГАЗ 3110	3302-3501090	4шт.	10шт.
Z1102F	Гальмівні колодки (передні) ЗАЗ 1102 Таврія	1102-3501090 / 1102-3501091	4шт.	16шт.
Z2141F	Гальмівні колодки (передні) Москвич 2141	2141-3501090	4шт.	10шт.
Z412F	Гальмівні колодки (передні) ИЖ 412; АЗЛК 2140	412-3501090-10	4шт.	16шт.



ТРОСИ

№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
CD91CW	Трос капота ВА3 2101-07	2101 - 8406140-10	1шт.	200шт.
CD23CW	Трос капота ЗА3-1102 Таврія	110216 - 8406160	1шт.	50шт.
CD23CR	Трос приводу зчеплення ЗА3-1102 Таврія	1102 - 1602110-01	1шт.	40шт.
CD75CR	Трос приводу зчеплення ВА3 2108 (нового зразка)	2109 - 1602210-10	1шт.	30шт.
CD91MB	Трос ручного гальма ВА3-2101 (довгий)	2101 - 3508180	1шт.	30шт.
CD75MB	Трос ручного гальма ВА3-2108-09	2108 - 3508180	1шт.	50шт.
CD33MB	Трос ручного гальма ВА3-2121	2121 - 3508068	1шт.	30шт.
CD23SM	Трос приводу спідометра ЗА3-1102 Таврія	1102 - 3802600	1шт.	100шт.
CD91SM	Трос приводу спідометра ВА3-2101	2101 - 3802703	1шт.	50шт.
CD43SM	Трос приводу спідометра ВА3-2103	2103 - 3802703	1шт.	50шт.
CD75SM	Трос приводу спідометра ВА3-2108 старого зразка L-800	2108 - 3819010	1шт.	50шт.
CD73SM	Трос приводу спідометра ВА3-21083 нового зразка L-1000	21083 - 3819010	1шт.	100шт.



ДРОТИ ВИСОКОВОЛЬТНІ



ZOLLÉX

№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
ZP-40	Комплект дротів запалювання Premium BA3 2110	2110-3707080	комплект	45шт.
ZP-42	Комплект дротів запалювання Premium BA3 2111	2111-3707080	комплект	50шт.
ZP-27	Комплект дротів запалювання Premium BA3 2108-09	2108-3707080	комплект	50шт.
ZP-24	Комплект дротів запалювання Premium BA3 2121 Нива	2121-3707080	комплект	50шт.
D-7S	Комплект дротів запалювання Premium Daewoo Lanos	96305387	комплект	50шт.
D-25E	Комплект дротів запалювання Premium Daewoo Sens	T1311-3707080	комплект	50шт.
ZP-26	Комплект дротів запалювання Premium BA3-2101-07	2101-3707080	комплект	50шт.
ZP-29	Комплект дротів запалювання Premium ГАЗ-24	402-3707080	комплект	50шт.
ZP-43	Комплект дротів запалювання Premium Газель-406	406-3707080	комплект	50шт.
ZP-25	Комплект дротів запалювання Premium Москвич-412	412-3707080	комплект	50шт.
ZP-23	Комплект дротів запалювання Premium ЗА3-1102 Таврія	1102-3707080	комплект	50шт.
ZP-16	Комплект дротів запалювання BA3 2101-07	2101-3707080	комплект	100шт.
ZP-17	Комплект дротів запалювання BA3 2108-09	2108-3707080	комплект	100шт.
ZP-14	Комплект дротів запалювання BA3 2121 Нива	2121-3707080	комплект	100шт.
DA-7244	Комплект дротів запалювання Dacia Logan 1,4i-1,6i; Renault Kangoo, Megan 1,4i-1,6i;	7707273826	комплект	50шт.
D-6S	Комплект дротів запалювання Daewoo Lanos	96305387	комплект	60шт.
D-15E	Комплект дротів запалювання Daewoo Sens	T1311-3707080	комплект	100шт.
ZP-19	Комплект дротів запалювання ГАЗ-24	402-3707080	комплект	100шт.
ZP-33	Комплект дротів запалювання Газель-406	406-3707080	комплект	150шт.
ZP-15	Комплект дротів запалювання Москвич-412	412-3707080	комплект	100шт.
ZP-13	Комплект дротів запалювання ЗА3-1102 Таврія	1102-3707080	комплект	100шт.



ZOLLEX

СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ



№ Zollex	Застосування	NGK	CHAMPION	DENSO	BOSCH	Кількість в упакоці шт.	Кількість в коробці шт.
ZL-04	ВАЗ-2101-07; ЗАЗ 1102-1103 Таврія/ Славута; ЛуАЗ 1301-02; Москвич 412 — 2141	BP6ES	N9YC	W20EP-U	W7DC	4 шт.	100 шт.
ZL-02	ВАЗ-2108-99; Лада 2110-2112 1,5; Нива/Тайга 2121; Opel, Renault	BPR6ES	RN9YC	W20EPR-U	WR7DC	4 шт.	100 шт.
ZL-12	ВАЗ-2110-12, Alfa Romeo, Audi 2,6-2,8; Ford, Opel, Volkswagen	BCPR6ES	RC9YC	Q20PR-U	FR7DC	4 шт.	100 шт.
ZL-6L	ГАЗ, УАЗ, РАФ, Volkswagen 1,6, Мотоцикли, Мототехніка, Мотори для човнів, Мотоблоки	B6HS	L86C	W20FS-U	W7AC	4 шт.	100 шт.



КЛАПАНА І НАПРАВЛЯЮЧІ

ZOLLEX

№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упакуванні шт.	Кількість в коробці шт.
ZX01-1007010	Клапан впускний ВА3 2101 к-т	2101-1007010	4шт.	50шт.
ZX083-1007010	Клапан впускний ВА3 21083 к-т	2108-1007010	4шт.	50шт.
ZX2112-1007010	Клапан впускний Ваз 2112 к-т	2112-1007010	8шт.	50шт.
ZX01-1007012	Клапан випускний ВА3 2101 к-т	2101-1007012	4шт.	50шт.
ZX083-1007012	Клапан випускний ВА3 21083 к-т	2108-1007012	4шт.	50шт.
ZX2112-1007012	Клапан випускний ВА3 2112 к-т	2112-1007012	8шт.	50шт.
L2112	Направляючі клапанів ВА3 2112 (16V) к-т	2112-1007032-22	8шт.	100шт.
L2101N	Направляючі втулки впускних клапанів ВА3 2101 к-т	2101-1007032-22	4шт.	200шт.
L2108N	Направляючі втулки впускних клапанів ВА3 2108 к-т	2108-1007032-20	4шт.	200шт.
L2101P	Направляючі втулки випускних клапанів ВА3 2101 к-т	2101-1007033-20	4шт.	200шт.
L2108P	Направляючі втулки випускних клапанів ВА3 2108 к-т	2108-1007033-20	4шт.	200шт.



ЗАПІРНІ КІЛЬЦЯ ПІВОСІ



№ Zollex	Наименование	Каталожний номер	Кол-во в упаковці шт.	Кол-во в ящику шт.
KL 2101	Запірне кільце півосі Ваз 2101-07 (в упаковці)	2101-2403084	1шт.	126шт.
KL 2101	Запірне кільце півосі Ваз 2101-07 (без упаковки)	2101-2403084	1шт.	200шт.
KL 2121	Запірне кільце півосі Ваз 2121 Нива	2121-2403084	1шт.	125шт.

ХРЕСТОВИНИ



№ Zollex	Назва	Номер за каталогом	Кількість в упаковці шт.	Кількість в коробці шт.
KR-21z	Хрестовина карданого вала ВАЗ 2121 НИВА	21211-2202025	1шт.	48шт.
KR-412z	Хрестовина карданого вала Москвич-412	412-2201025	1шт.	48шт.
KR-01z	Хрестовина карданого вала ВАЗ 2101-07	2101-2202025	1шт.	75шт.
KR-31z	Хрестовина карданого вала ГАЗ 31, УАЗ	31029-2201025	1шт.	48шт.



